

## DS-HD1

### Caméra de sonnette intelligente Wi-Fi extérieure 3 Mpx



- Résolution 3 Mpx (2048 x 1536)
- Plage IR jusqu'à 16 pi (5 m)
- Champ de vision vertical 180°
- Détection de mouvement PIR
- Communication bidirectionnelle
- Visualiser la caméra de n'importe quel endroit à l'aide d'une application mobile
- Prise en charge de stockage sur carte MicroSD (jusqu'à 128 Go)
- Wi-Fi bande 2,4/5 GHz
- Protection IP65 contre la poussière et l'eau

La caméra intelligente avec sonnette DS-HD1 de Hikvision combine des fonctionnalités de contrôle d'accès pratiques, telles que la détection de mouvement PIR avec une zone de détection personnalisable, la vision nocturne infrarouge, la connectivité Wi-Fi et la possibilité d'accéder à la vidéo en streaming en demande et d'écouter dans les deux sens audio via une application mobile.

La caméra intelligente avec sonnette a un prix abordable et peut être installée en quelques minutes, ce qui en fait un produit attrayant pour les clients résidentiels qui préfèrent les solutions clé en main. La caméra avec sonnette peut être installée dans une variété d'environnements et utilisée à tout moment de la journée.

Elle est compatible avec iVMS-4200 et HikCentral, ainsi qu'avec les clients mobiles Hik-Connect et Hikvision Views.

### Téléchargement



## Caractéristiques

DS-HD1	
<b>Paramètres de la caméra</b>	
Capteur	Capteur Starlight 1/2,8 po 3 Mpx
Objectif	2,2 mm à f2,4
Angle de champ	Champ de vision vertical 180°, champ de vision horizontal 105° (4,88 m) Jusqu'à 16 pi (4,87 m)
<b>Paramètres vidéo</b>	
Norme de compression	H.264
Résolution maximale	2048 x 1536, QXGA
Fréquence d'images	30 ips, fréquence d'images du réseau adaptatif
DNR	DNR 3D
WDR	WDR numérique
BLC	Prise en charge
<b>Paramètres audio</b>	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
<b>Paramètres réseau</b>	
Sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz intégré
Configuration du réseau	Appairage PA
Logiciels pris en charge	iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect, Hikvision Views
<b>Stockage</b>	
Stockage local	Carte microSD jusqu'à 128 Go
<b>Événement</b>	
Capteur	Capteur de détection PIR
Alarme	Zone d'alerte personnalisée
<b>Général</b>	
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	Humidité inférieure à 95% (sans condensation)
Alimentation	16 à 24 VCA
Consommation électrique	Maximum 5 W
Protection	Homologation IP65
Dimensions	5,12 po x 1,83 po x 0,85 po (130 mm x 46,3 mm x 21,5 mm)
Poids	0,28 lb (125 g)


## Carillons compatibles

Carillon mécanique compatible		Carillon numérique compatible	
Fabricant	Modèle	Fabricant	Modèle
Heath Zenith	96/M-B (WD-1 BASE) (SL-2796), 95B-B	Hampton Bay (Home Depot)	HB-7612-02 (1001 407 776), HB-7611-02
Production artisanale	C102X2L	Honeywell	RCW3501N, RCW3506N1009/N
Edwards	C212W-2L	NuTone	LA600WH, LA174WH
Honeywell	RCW100N	Utilitech	UT-7575-02 (no. 0568974)
NuTone	BK115LWH-1, BK125LWH-1, LA11WH		
Tieber	CTPW-RG		

## NVRs compatibles

Modèles				
DS-7604NI-E1/4P	DS-7616NI-Q2/16P	DS-7716NI-I4/16P	DS-9632NI-I8	DS-7732NXI-I4/16P/4S
DS-7608NI-E2/8P	ERI-Q104-P4	DS-7716NI-I4/16P(B)	DS-9664NI-I8	iDS-9632NXI-I8/16S
DS-7616NI-E2/16P	ERI-Q108-P8	DS-7732NI-I4/16P	DS-7608NXI-I2/8P/4S	iDS-9632NXI-I8/4F
DS-7604NI-Q1/4P	DS-7608NI-I2/8P	DS-7732NI-I4/24P	DS-7616NXI-I2/16P/4S	DS-96128NI-I24/H
DS-7608NI-Q2/8P	DS-7616NI-I2/16P	DS-9616NI-I8	DS-7716NXI-I4/16P/4S	DS-96256NI-24/H

## Diagramme de connexion

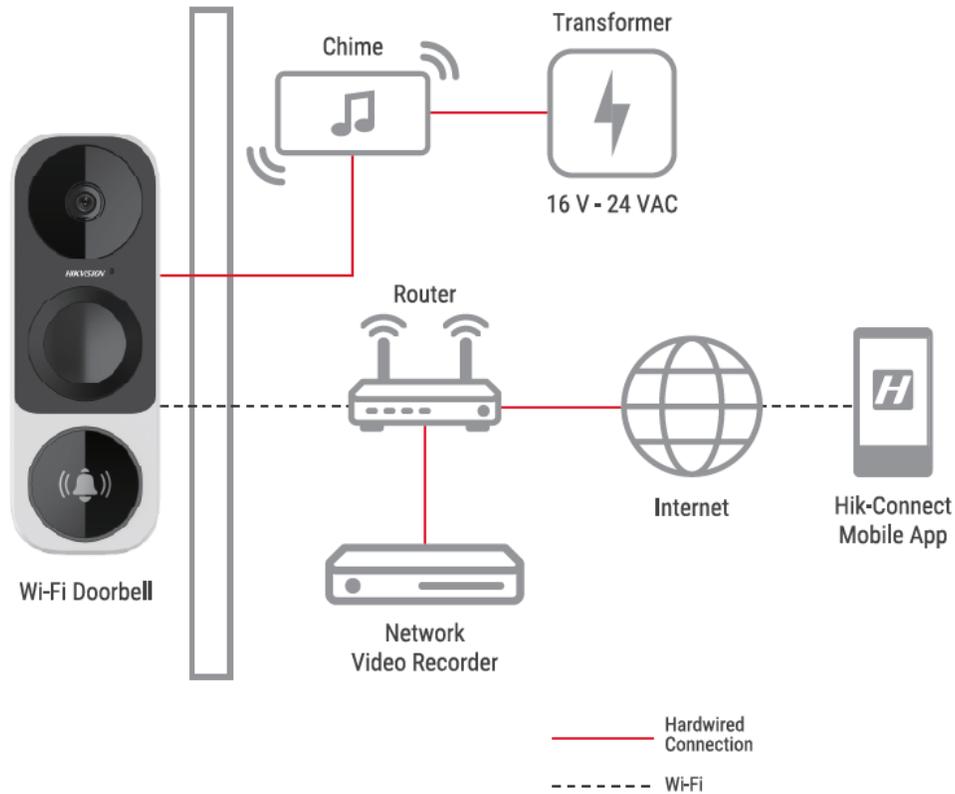

## Contenu de la boîte

				
Sonnette Wi-Fi	Kit d'alimentation	Outils d'installation	Plaques de montage coudées (2x) et plates (x1)	Plaques interchangeables (blanc/noir/gris)