

Série DS-K1104

Lecteur de cartes avec protection contre vandalisme

- Indicateur DEL de l'état du lecteur
- Alarme avec protection contre sabotage
- Prise en charge des cartes Mifare
- Clavier (en option)
- Protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34)

Les lecteurs de cartes résistants au vandalisme DS-K1104 de Hikvision avec commutateur DIP ont une homologation IK10. Ils prennent en charge les protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34) et contiennent un module de lecture de carte Mifare 13,56 MHz intégré. Ils répondent aussi aux normes ISO 14443-A.

Modèles disponibles: DS-K1104M: Lecteur de carte Mifare
DS-K1104MK: Lecteur de carte Mifare avec clavier




DS-K1104M



DS-K1104MK

	DS-K1104M	DS-K1104MK
Alimentation	12 VCC	
Courant de travail	≤ 500 mA	
Processeur	32 bits	
Fréquence de lecture	13,56 MHz	
Plage de lecture	≤ 1,97 po (≤ 50 mm)	
Paramètres d'identification	Commutateur DIP	
Alerte audio	Bip	
Consommation électrique	≤ 2 W	
Clavier	Pas de clavier	Clavier avec 12 touches (0 à 9, *, #)
Homologations	CE, FCC, UL 60950-1	
Indicateur DEL	Indicateur d'alimentation; indicateur d'état DEL	
Température de fonctionnement	-4 ° à 149 °F (-20 ° à 65 °C)	
Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)	
Niveau de protection	IP65	
Dimensions	4,65 po × 2,99 po × 0,91 po (118 mm × 76 mm × 23 mm)	
Poids	≤ 18,34 oz (≤ 0,52 kg)	
Méthode d'installation	Boîtier simple standard américain	

Dimensions

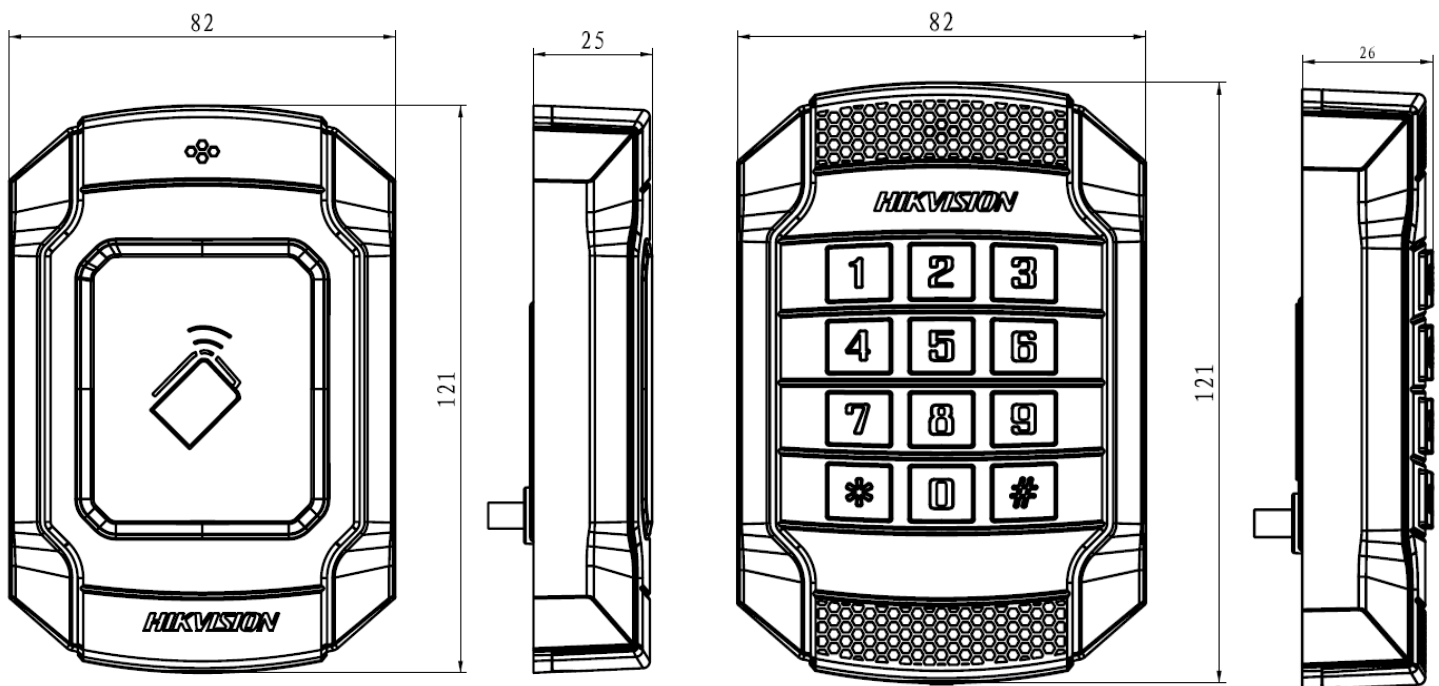

DS-K1104M

DS-K1104MK