

DS-K1T105M/M-C

Terminal de contrôle d'accès autonome

- Réglage de la sonnerie de la sonnette
- Écran ACL 2,8 po
- Prend en charge les protocoles TCP/IP, Wi-Fi et EHome
- Caméra de détection de visage et de capture d'image, 2 Mpx en option (DS-K1T105M-C uniquement)
- Plusieurs modes d'ouverture de porte (carte, carte + mot de passe, bouton de sortie, etc.)

Le DS-K1T105M/MC de Hikvision est un terminal de contrôle d'accès autonome avec fonction de capture d'image. Le DS-K1T105M/MC est conçu avec un écran ACL couleur de 2,8 pouces et une caméra HD (2 Mpx en option).

Il prend en charge deux méthodes de communication réseau (TCP/IP et Wi-Fi) et prend en charge le fonctionnement hors ligne. Le montage se fait avec un boîtier simple standard américain.

Modèles disponibles: DS-K1T105M: Carte M1
DS-K1T105M-C (avec caméra): Carte M1




DS-K1T105M-C



DS-K1T105M

	DS-K1T105M	DS-K1T105M-C
Processeur	≥ 1 GHz, processeur haute performance 32 bits	
Stockage	256 Mo de stockage	
Carte MicroSD (supplémentaire)	32 Go maximum, emplacement pour carte microSD intégré	
Système d'opération	Linux	
Caméra	2 Mpx (facultatif)	
Enregistrement de carte/insertion valide	100 000/300 000	
Mode de lecture de carte	Lecture de cartes Mifare	
Fréquence de lecture de carte	13,56 MHz	
Lecteur de carte externe	Lecteur CI RS-485	
Mode de communication	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 et Wigand 26/34 (en mode lecteur de carte uniquement)	
Taux de transmission	TCP/IP, Wi-Fi: 10/100 Mbps autoadaptatif, RS-485: 19 200 bps-N-8-1	
Interface d'entrée	Capteur magnétique de porte x 1, entrée d'alarme x 2, interrupteur anti-sabotage x 1, bouton de sortie x 1	
Interface de sortie	Sonnette x 1, relais x 1	
Ecran ACL	Ecran d'affichage ACL-TFT 320 x 240	
Clavier	17 touches (0 à 9, F1, F2, DEL, touche interrupteur, *, #, sonnette)	
Indicateur DEL	Puissance/communication	
Audio	Haut-parleur	
Alimentation	12 VCC	
Courant de travail	500 mA (sans verrous)	
Température de fonctionnement	-4 ° à 149 °F (-20 ° à 65 °C)	
Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)	
Certificats	CE, FCC, UL 60950-1	
Dimensions	4,8 po x 3,2 po x 0,9 po (122 mm x 82 mm x 23 mm)	
Poids	9,88 lb (280 g)	

Dimensions

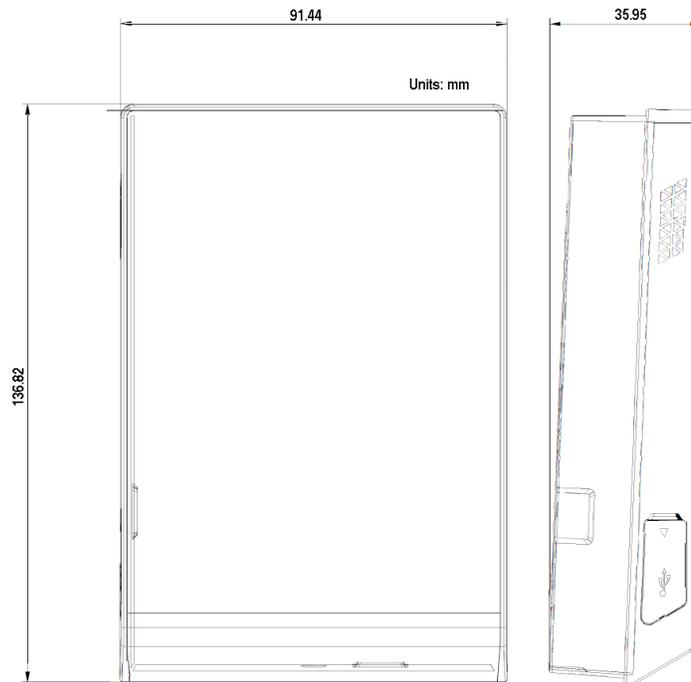

Montage: Boîtier simple standard américain