

DS-K2M060

Unité de commande de porte sécurisée

- Liaison montante RS-485
- Alarme anti-sabotage
- Le commutateur DIP 4 canaux prend en charge la configuration du numéro d'identification
- Prend en charge le lecteur de carte Wiegand

L'unité de contrôle de porte sécurisée DS-K2M060 est la couche intermédiaire entre le terminal de contrôle d'accès et la serrure, y compris la porte, la serrure magnétique, le bouton de sortie, etc. Elle peut garder la porte fermée si la porte est endommagée.


Modèle disponible: DS-K2M060



Spécifications

DS-K2M060	
Interface de communication	RS-485
Interface d'entrée/sortie	Bouton de sortie x 1, serrure x 1, porte magnétique x 1, sortie d'alarme x 1 et Wiegand x 1
Indicateur	7 indicateurs (état de communication RS-485 x 2, alimentation x 1, bouton de sortie x 1, état de verrouillage x 1, magnétique de porte x 1 et état de fonctionnement x 1)
Alimentation	12 VCC
Température de fonctionnement	-22 ° à 131 °F (-30 ° à 55 °C)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % sans condensation
Dimensions	1,89 po x 4,53 po x 0,98 po (48 mm x 115 mm x 25 mm)
Méthode d'installation	Monture murale

Dimensions

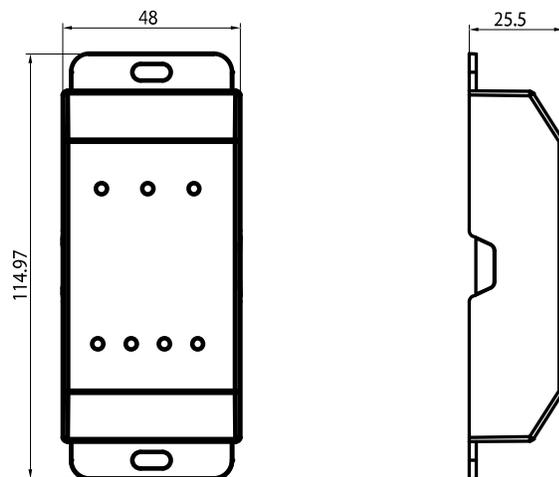

Application

