

DS-KD-KK

Module de porte-nom pour interphone vidéo



Le module de porte-nom pour interphone vidéo DS-KD-KK peut être installé avec le poste de porte modulaire d'interphone vidéo DS-KD8003-IME1 et d'autres produits interphone vidéo modulaires de Hikvision.

Il comprend six boutons physiques et des étiquettes de porte-nom, qui peuvent être modifiés avec des informations sur les résidents et permettre une numérotation directe.

Modèles disponibles:


DS-KD-KK

- Numérotation résidentielle à une touche
- Compensation de contre-jour
- Couvercle et cadre d'installation en aluminium de qualité aéronautique

Caractéristiques

DS-KD-KK	
Paramètres du système	
Processeur	Processeur MCU intégré
Méthode d'opération	Bouton physique
Interfaces	
Module de connexion	2 (1 entrée, 1 sortie)
Interface de débogage	1
Général	
Bouton physique	6
Interrupteur d'alimentation	8
Alimentation	Propulsé par DS-KD8003-IME1
Consommation électrique	≤2 W
Température de fonctionnement	-40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 %
Niveau de protection IP	Homologation IP65
Installation	Monture encastrée et monture en surface

Apparence et interface

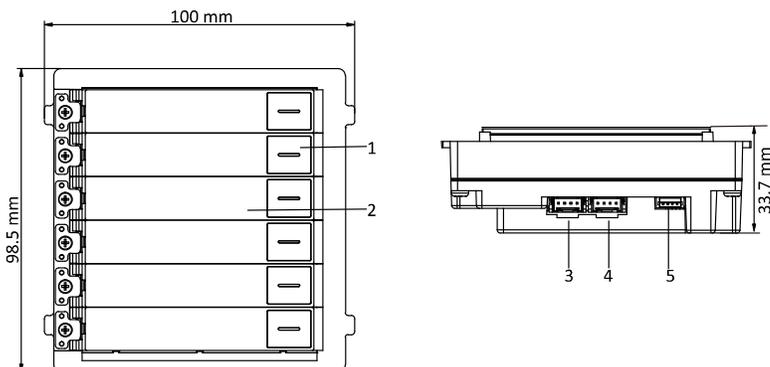

Numéro	Description
1	Bouton d'appel
2	Porte-nom
3	Sortie
4	Entrée
5	Interface de débogue

Application

