

DS-KD-KP Module de clavier



Le module de clavier DS-KD-KP peut être installé avec le poste de porte du module d'interphone vidéo DS-KD8003-IME1 et d'autres produits de module d'interphone vidéo Hikvision.

Il comprend douze boutons physiques, qui peuvent être utilisés pour déverrouiller les portes via des codes d'accès ou composer directement les numéros de chambre des résidents.

Modèles disponibles:

DS-KD-KP


- Déverrouillage de porte par mot de passe saisi sur le clavier
- Appel d'un résident via le numéro de chambre saisi sur le clavier
- Compensation de contre-jour

Caractéristiques

DS-KD-KP	
Paramètres du système	
Processeur	Processeur MCU intégré
Méthode d'opération	Bouton physique
Interfaces	
Module de connexion	2 (1 entrée, 1 sortie)
Interface de débogage	1
Général	
Bouton physique	12
Interrupteur d'alimentation	8
Source de courant	12 VCC (alimentation provenant d'un autre module)
Puissance de sortie	12 VCC (alimentation pour un autre module)
Consommation électrique	≤2 W
Température de fonctionnement	-40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C)
Humidité de fonctionnement	10 à 95 %

Niveau de protection IP	Homologation IK7 et IP65
Installation	Monture encastrée et monture en surface
Dimensions (L x L x H)	3,87 po x 3,95 po x 1,33 po (98,5 mm x 100 mm x 34,2 mm)

Apparence et interface

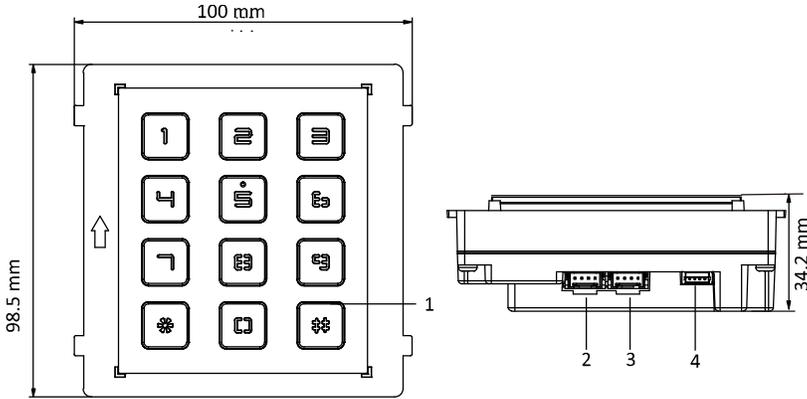

Numéro	Description
1	Bouton
2	Sortie
3	Entrée
4	Port de débogage

Application

