

DS-KV8103-IME2

Poste de porte à deux fils



Le DS-KV8103-IME2 de Hikvision est un poste de porte de villa numérique à deux fils. Il est compact, pratique et facile à installer.

Il est doté d'une caméra couleur CMOS 2 Mpx à faible éclairage permettant des applications de sécurité dans des conditions de faible luminosité.

Modèles disponibles :


DS-KV8103-IME2

- Fonction d'interphone vidéo
- Fonction de contrôle d'accès
- Surveillance vidéo HD avec CMOS haute performance
- Caméra Fish-Eye Colorée 155° 2 Mpx HD haute illumination
- Supplément IR auto-adaptatif
- Alarme de sabotage et alarme magnétique de porte prise en charge
- Mise à niveau à distance via le client
- Prend en charge le montage en surface et le montage encastré

Caractéristiques

DS-KV8103-IME2	
Paramètres du système	
Processeur	Processeur SOC intégré haut performante
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Paramètres vidéo	
Caméra	Caméra Fish-Eye coloré 155° 2 Mpx HD haute illumination
Norme de compression vidéo	H.264
Résolution	1920 x 1080
Fréquence d'image vidéo	30 images par seconde
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711u
Norme de compression audio	64 kb/s
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Paramètres de contrôle d'accès	
Bouton de sortie	Bouton de sortie d'ouverture de porte
Détection magnétique de porte	Détection de l'état magnétique de la porte
Supplément lumière	
Mode supplément lumière	Supplément IR
Paramètres du réseau	
Ethernet	Ethernet autoadaptatif 10/100 Mb/s
Protocole de réseau	TCP/IP
Paramètres d'alarme	
Entrée d'alarme	Alarme magnétique de porte, alarme de sabotage
Interfaces appareil	
Interface réseau	Interface à deux fils
RS-485	Semi-duplex RS-485 1 port
Entrée I/O	2
Sortie I/O	Sortie 1 canal 12 VDC
Général	
Matériel	Acier inoxydable
Source de courant	24 VDC, Poe (DS-KAD709)
Consommation d'énergie	≤12 W
Température de fonctionnement	-22° à 60°C (30° à 140°F)
Humidité de travail	10% à 90%
Niveau de protection IP	IP65
Dimensions (L x L x H)	163 mm x 104 mm x 44 mm (6.42" x 4.09" x 1.73")

Apparence et interfaces

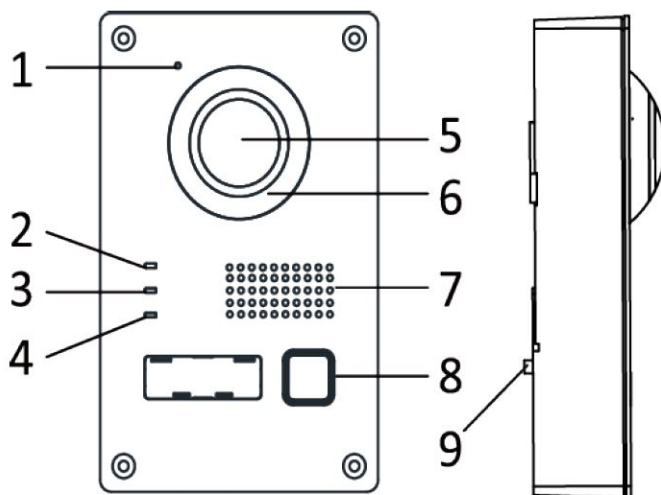

1.	Microphone
2.	Indicateur d'appel
3.	Indicateur parlant
4.	Indicateur de porte ouverte
5.	Caméra intégrée
6.	Lumière supplémentaire
7.	Haut-parleur
8.	Bouton d'appel
9.	Bouton d'intervention non autorisée

Application typique

