

DS-D5019QE-B

Moniteur LCD de 19"



- Résolution 1366 x 768
- Technologie de rétroéclairage par D.E.L.
- Vue à grand-angle: 90° (H)/65° (V)
- Filtre numérique 3D
- Désentrelacement 3D
- Réduction du bruit 3D
- Entrée: HDMI, VGA
- Fonctionnement hautement fiable 24h/24

Le moniteur LCD 19 pouces DS-D5019QE-B de Hikvision offre un excellent rendu des couleurs et une résolution améliorée de 1366 x 768. Il est doté d'un rétroéclairage D.E.L. à éclairage direct avec une luminosité uniforme et sans ombre.


Le DS-D5019QE-B est constitué de composants et de matériaux de haute qualité pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

Modèles disponibles:
DS-D5019QE-B

Caractéristiques

DS-D5019QE-B	
Type d'affichage	LCD TFT rétroéclairé par D.E.L.
Taille de l'écran	18,5"
Pitch (H x V)	0,30 mm x 0,30 mm
Résolution maximale	1366 x 768
Luminosité	200 cd/m ² (typique)
Contraste	600:1
Temps de réponse	5 ms
Couleur	16,7 M
Angle de vue	Horizontal 90°, vertical 65°
Entrée	
VGA	VGA x 1
HDMI	HDMI x 1
Montage	
VESA	75 mm x 75 mm
Général	
Source de courant	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation	<25 W (activé), <0,5 W (en veille)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité d'exploitation	10% à 85% (sans condensation)
Température de stockage	-20°C à 55°C (-4°F à 131°F)
Humidité de stockage	5% à 95% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	445,58 mm x 274,99 mm x 44,6 mm (17,54" x 10,83" x 1,76")
Poids	Poids brut: 3,5 kg (7,72 lb), poids net: 2,8 kg (6.17 lb)
Accessoires inclus	Câble VGA (D-Sub) x 1, cordon d'alimentation x 1, support de base x 1, manuel d'utilisation x 1, carte de garantie x 1

Interface

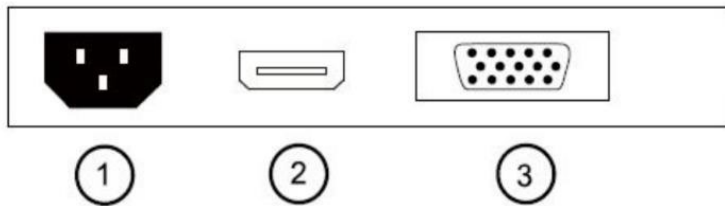

Nombre	Description
1	Entrée de puissance
2	Sortie de signal numérique HDMI
3	Entrée de signal analogique VGA