

DS-D5022QE-B

Moniteur LCD de 22"



- Résolution 1080p
- Technologie de rétroéclairage par D.E.L.
- Vue à grand-angle: 170° (H)/160° (V)
- Filtre numérique 3D
- Désentrelacement 3D
- Réduction du bruit 3D
- Entrées multiples: HDMI, VGA
- Fonctionnement hautement fiable 24h/24

Le moniteur LCD 22 pouces DS-D5022QE-B de Hikvision offre un excellent rendu des couleurs et une résolution 1080p améliorée. Il est doté d'un rétroéclairage D.E.L. à éclairage direct avec une luminosité uniforme et sans ombre.


Le DS-D5022QE-B est constitué de composants et de matériaux de haute qualité pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

Modèles disponibles:
DS-D5022QE-B

Caractéristiques

DS-D5022QE-B	
Type d'affichage	LCD TFT rétroéclairé par D.E.L.
Taille de l'écran	21,5"
Pitch (H x V)	0,248 mm x 0,248 mm
Résolution maximale	1920 x 1080
Luminosité	250 cd/m ² (typique)
Contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms
Couleur	16,7 M
Angle de vue	Horizontal 170°, vertical 160°
Interface	
VGA	1
HDMI	1
Montage	
VESA	100 mm x 100 mm
Général	
Source de courant	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation	<30 W (activé), <0,5 W (en veille)
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C (32°F à 104°F)
Humidité d'exploitation	10% à 85% (sans condensation)
Température de stockage	-20°C à 122°C (-4°F à 131°F)
Humidité de stockage	5% à 95% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	511 mm x 313 mm x 170 mm (20,11" x 12,32" x 6,69")
Poids	Poids brut: 4,5 kg (10,13 lb), poids net: 3,3 kg (7,05 lb)
Accessoires inclus	Cordon VGA x 1, cordon d'alimentation x 1, manuel d'utilisation x 1, support de base x 1

Interface

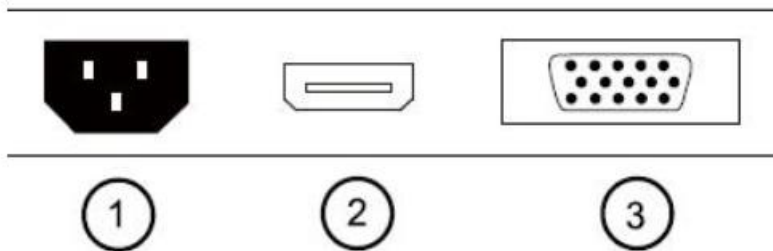

Nombre	Description
1	Entrée de puissance
2	Entrée de signal numérique HDMI
3	Entrée de signal analogique VGA