


DS-D5040FC

Moniteur LCD de 40"

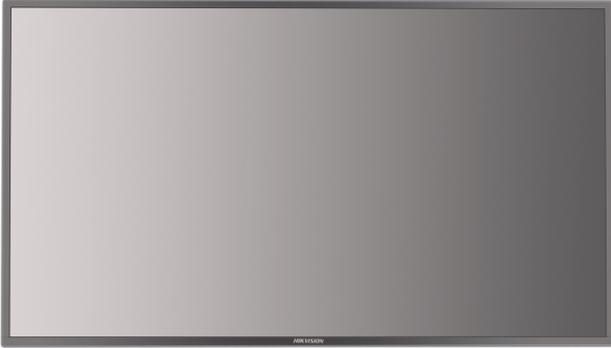

Le moniteur LCD 40 pouces DS-D5040FC de Hikvision offre un excellent rendu des couleurs et une résolution 1080p améliorée. Il est doté d'un rétroéclairage D.E.L. à éclairage direct avec une luminosité uniforme et sans ombre.

Le DS-D5040FC est constitué de composants et de matériaux de haute qualité pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

Modèles disponibles:
DS-D5040FC

- Résolution 1080p
- Affichage 8/10 bit HD
- Filtre numérique 3D
- Réduction du bruit 3D
- Interface d'entrée HDMI 1.4 à 1 canal, prise en charge HDCP
- Décodage JPEG haute définition
- Technologie de correction gamma RVB de 12 bits
- La technologie spread spectrum réduit le rayonnement EMI
- Amélioration automatique des couleurs et des images Mstar ACE-5
- Fonctionnement hautement fiable 24h/24

Caractéristiques

DS-D5040FC	
Type d'affichage	LCD TFT rétroéclairé
Taille de l'écran	39,5"
Pitch (H x V)	0,15245 mm x 0,04494 mm
Résolution maximale	1920 x 1080
Luminosité	360 cd/m ² (typique)
Contraste	5000:1
Temps de réponse	9,5 ms
Couleur	16,7 M
Zone visible (H x V)	878,11 mm x 485,35 mm (34,57" x 19,11")
Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°
Interfaces	
Entrée VGA	1
Entrée HDMI	1
Entrée DVI	1
USB	1
Entrée BNC	1
Sortie BNC	1
Entrée audio PC	1, mini-jack de 3,5 mm
Sortie audio PC	1, mini-jack de 3,5 mm
Audio	
Haut-parleur	2 W x 2
Général	
Source de courant	100 à 240 VAC
Consommation	<60 W
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité d'exploitation	10% à 85% (sans condensation)
Température de stockage	-20°C à 55°C (-4°F à 131°F)
Humidité de stockage	5% à 95% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	908,4 mm x 516,9 mm x 47,8 mm (35,8" x 20,4" x 1,88")
Poids	Poids brut: 11 kg (24,25 lb), poids net: 8,5 kg (18,74 lb)
Accessoires inclus	Cordon d'alimentation x 1, câble VGA x 1, HDMI x 1, télécommande x 1, pile x 2, manuel d'utilisation x 1, carte de garantie x 1

Interface

