

## PM

### Adaptateur pour le montage d'une caméra sur poteau




PM	
Aspect	Hikvision blanc
Utilisation	Peut être utilisé avec des supports pour fixation murale. Dimension des colliers: $\Phi 67$ mm jusqu'à 127 mm (2.64" x 5")
Matériel	Alliage d'aluminium
Dimensions	127 mm x 46 mm x 250 mm (5" x 1,81" x 9,84")
Poids	1205 g (2,66 livres)

### Caractéristiques

- Utilisé pour monter une caméra sur poteau
- Colliers de serrage en acier inoxydable
- Plaque de montage en alliage d'aluminium moulé sous pression

### Dimensions

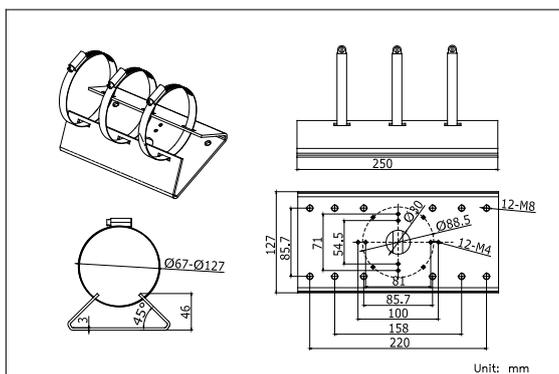

### NOTES:

Faites attention à l'emplacement des trous de vis lorsque vous l'utilisez avec un support pour fixation murale.

Le poteau devra pouvoir soutenir au moins 3 fois la charge totale de la caméra et du support.




Les colliers peuvent soutenir une charge maximale de 6,5 kg.

### Commandez le modèle



PM

### Installation

1. Tournez les vis (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir les colliers.
2. Passez les colliers par les trous de la plaque de montage.
3. Refermez les colliers autour du poteau et tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.



4. Option: L'adaptateur peut être utilisé avec des supports pour fixation murale pour monter la barre verticalement, comme montré ci-dessous :



**NOTE:** Le support réel peut être différent de celui montré dans l'image ci-dessus.