

**DS-2CD2T27G1-L**

Caméra réseau extérieure fixe ColorVu 2 Mpx

**ColorVu**

- Couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- 1920 × 1080 à 30 ips
- Objectif fixe 4 mm/6 mm
- H.265+, H.264+
- WDR 120 dB
- 0,0035 lux à ( $f/1,0$ , AGC activé), 0 lux avec lumière
- 12 VCC et PoE (802.3af, classe 3)
- Carte MicroSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 128 Go
- IP67
- BLC/3D DNR/HLC/ROI

La caméra réseau extérieure ColorVu fixe DS-2CD2T27G1-L de Hikvision présente une ouverture d'objectif de  $f/1,0$  pour une capacité de collecte de lumière maximale afin de fournir une image couleur dans des environnements extrêmement sombres. La caméra contient également une puissante source de lumière blanche auxiliaire pour améliorer les couleurs et éclairer la scène lorsqu'elle approche de l'obscurité totale ou selon un horaire défini.

Le WDR 120 dB garantit des images de haute qualité dans des conditions d'éclairage exigeantes, et la compression vidéo H.265+ et H.264+ économise la bande passante et l'espace de stockage.

**Modèles disponibles:**

DS-2CD2T27G1-L: 4 mm

DS-2CD2T27G1-L: 6 mm




# Caractéristiques

<b>Caméra</b>	
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 1/2,8 po
Illumination minimale	0,0035 lux à (f/1,0, AGC activé), 0 lux avec lumière
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Volet lent	Oui
DNR	DNR 3D
Plage dynamique étendue	120 dB
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°, inclinaison: 0° à 90°, rotation: 0° à 360°
<b>Objectif</b>	
Distance focale	4 mm/6 mm
Ouverture	f/1,0
Focus	Fixe
Champ angulaire	4 mm, champ de vision horizontal: 89°, champ de vision vertical: 46°, champ de vision diagonal: 106° 6 mm, champ de vision horizontal: 56°, champ de vision vertical: 30°, champ de vision diagonal: 66°
Monture d'objectif	M16
<b>Compression vidéo</b>	
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sous-flux: H.265/H.264/MJPEG Troisième flux: H.265/H.264
Type H.264	Profil principal/profil haut
H.264+	Flux principal
Type de H.265	Profil principal
H.265+	Flux principal
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 16 Mbps
<b>Fonctions intelligentes</b>	
Analyse du comportement	Détection de passage de ligne, détection d'intrusion, détection de bagage sans surveillance, détection d'élimination d'objet
Détection d'exception	Détection de changement de scène
Détection de visage	Oui
<b>Image</b>	
Définition maximale	1920 × 1080
Flux principal	60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sous flux	60 Hz: 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième flux	60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 360, 1280 × 720)
Amélioration d'images	BLC/DNR 3D/HLC
Paramètres d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC, balance des blancs réglable par logiciel client ou navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour/nuit

ROI (région d'intérêt)	Prend en charge 1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux séparément
<b>Réseau</b>	
Stockage en réseau	Prend en charge le stockage local sur carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), NAS (NFS, SMB/CIFS) et ANR
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvement, détection de sabotage vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Fonctions générales	Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, pulsation, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vues en direct simultanées	Jusqu'à six canaux
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux: Administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500
Navigateur Web	Affichage en direct, plug-in requis: IE 8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ Vue en direct sans plug-in: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
<b>Interface</b>	
Interface de communication	1 port Ethernet autoadaptatif RJ-45 10M/100M
Stockage intégré	Emplacement pour cartes microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
Réinitialisation	Oui
<b>Généralités</b>	
Conditions de fonctionnement	-30° à 60° C (-22° à 140° F), humidité 95% ou moins (sans condensation)
Alimentation	Prise d'alimentation coaxiale 12 VCC ± 25%, 5,5 mm PoE (802.3af, classe 3)
Consommation électrique	12 VCC, 0,7 A, maximum 9 W PoE: (802.3af, 36 V à 57 V), 0,3 A à 0,1 A, maximum 10,5 W
Gamme de lumière visible	Jusqu'à 98 pi (30 m)
Homologation	IP67
Matériel	Panneau avant: métal, panneau arrière: métal
Dimensions	Caméra: Ø 105 mm × 290,7 mm (Ø 4,1 po × 11,4 po) Avec ensemble: 385 mm × 190 mm × 180 mm (15,2 po × 7,5 po × 7,1 po)
Poids	Caméra: 1200 g (2,6 lb) Avec ensemble: 1800 g (4 lb)

## Dimensions

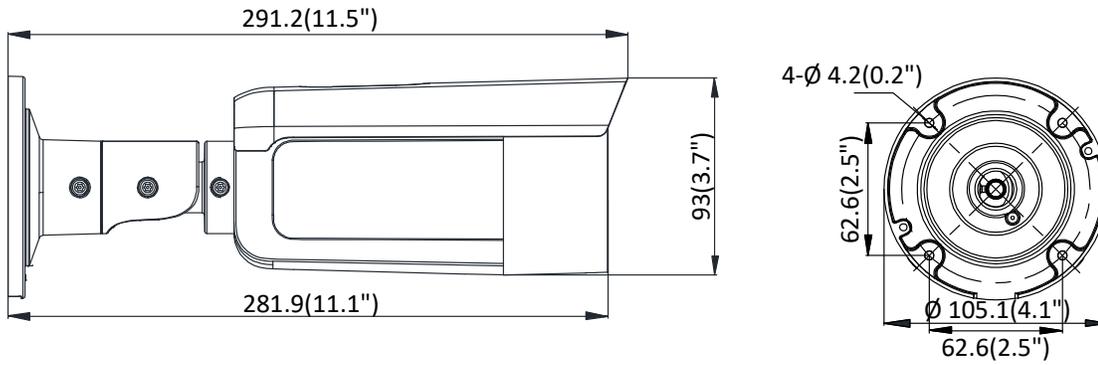

Unit: mm(inch)

## Accessoires

<b>CB130</b> Boîte de dérivation	<b>CBS</b> Boîte de dérivation	<b>CM</b> Monture en coin	<b>PM</b> Monture sur poteau