

DS-UC2 Caméra Web 1080P



- Grande qualité d'image avec résolution 1920 × 1080
- Objectif à faible distorsion pour réduire la distorsion d'image
- Microphone intégré avec son de qualité
- Interface USB-C, prend en charge protocoles USB 2.0
- Prête à l'emploi, pas besoin d'installer le pilote
- Prend en charge la mise au point
- Compatible avec Windows XP/7/8/10/11 avec pilotes natifs Windows
- Compatible avec Microsoft Teams et Cisco Jabber
- Obturateur de confidentialité
- Câble USB-A pour le PC, USB-C pour la webcam.



▪ Spécification


Caméra	
Capteur d'image	2 MP CMOS
Normes d'encodage	PAL/NTSC
Fréquence d'images	MJPG : 1920 × 1080 à 30 ips/25 ips 1280 × 960 à 30 ips/25 ips 1280 × 720 à 30 ips/25 ips 640 × 480 à 30 ips/25 ips 640 × 360 à 30 ips/25 ips YUV2 : 1920 × 1080 à 5 ips 1280 × 960 à 5 ips 1280 × 720 à 10 ips 640 × 480 à 30 ips 640 × 360 à 30 ips
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Éclairage minimum	0,1 Lux à (F1,2, AGC ON)
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50,000 s; NTSC : 1/30 s à 1/50,000 s
Objectif	Objectif à focale fixe de 3,6 mm
Champ de vision	horizontal : 87°, vertical : 55°, diagonal : 95°
Monture de l'objectif	M8
Jour et nuit	imagerie couleur 24/7
Ajustement de l'angle	panoramique : 0° à 360°; inclinaison : 0° à 35°; rotation : 0°
Zoom numérique	1,5 ×
Longueur du câble	2 m
Profondeur de champ	0,1 m à ∞
Image	
Gamme dynamique étendue	Gamme dynamique étendue numérique
Équilibre des blancs	Auto
Audio	
Taux d'échantillonnage audio	16 kHz
Interface	
Sortie vidéo	USB 2.0
Système d'exploitation	Windows XP/7/8/10/11 Android 8.1+ Linux 4.14+ macOS 10.12+ Chrome OS
Microphone intégré	2 microphones intégrés, fonction de réduction du bruit Capte les sons jusqu'à une distance de 3 mètres
Indicateur	Blanc : fonctionne normalement
Général	
Conditions de fonctionnement	-10° C to 40 °C (-40 °F à 104 °F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Source d'alimentation	DC 5V ± 5 % (USB)

Consommation	2,5 W MAX
Dimensions	120 mm × 27,9 mm × 25,6 mm (4,72" × 1,10" × 1,01")
Poids	Environ 147 g (0,32 lb)
Accessoires	
Contenu de l'emballage	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide de démarrage rapide × 1

▪ Modèle disponible

DS-UC2

▪ Dimensions

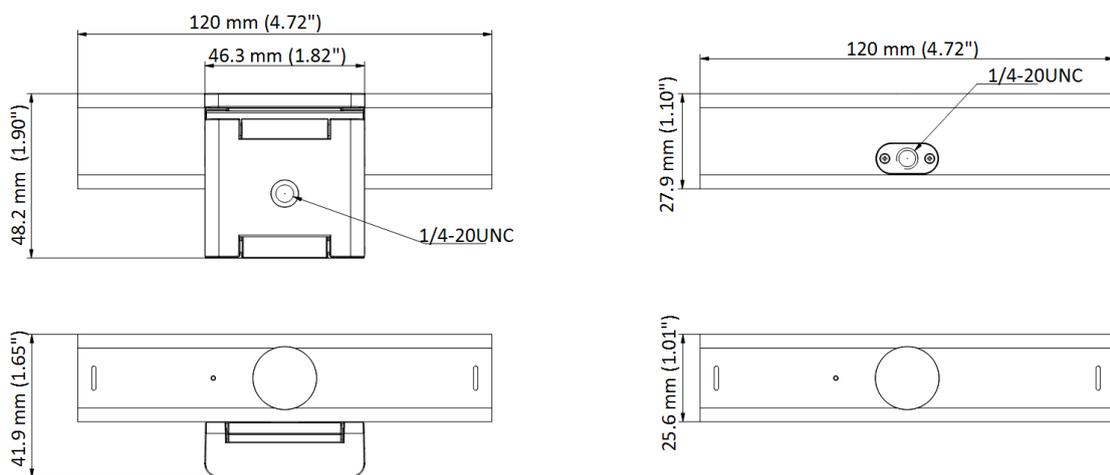

Obturbateur de confidentialité



USB-A pour le PC, USB-C pour la webcam.





Distribué par

HIK VISION®**Siège social**

No.555 Oianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, Chine
Tél. +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision États-Unis
Tél. +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australie
Tél. +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Inde
Tél. +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
Tél. +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thaïlande
Tél. +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
Tél. +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italie
Tél. +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brésil
Tél. +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turquie
Tél. +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaisie
Tél. +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision R.-U. & Irlande
Tél. +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision Afrique du Sud
Tél. +27 (10)0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
Tél. +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
Tél. +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
Tél. +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision ÉAU
Tél. +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapour
Tél. +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Espagne
Tél. +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tachkent
Tél. +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
Tél. +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russie
Tél. +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Corée
Tél. +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Pologne
Tél. +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonésie
Tél. +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombie
sales.colombia@hikvision.com