

DS-2CD2165G0-I(S)

Caméra bullet réseau fixe extérieure IR de 6 Mpx

Powered by
DarkFighter™



- CMOS à balayage progressif de 1/2,4 po (6 Mpx)
- Résolution jusqu'à 3072 x 2048 pixels à 20 ips
- Illumination minimale:
Couleur: 0,014 lux @ (f/1,6, AGC activé),
0 lux avec IR
- Propulsé par DarkFighter™ (Powered by DarkFighter™)
- Portée infrarouge jusqu'à 30 m (100 pi)
- Objectif de 2,8 mm, 4 mm ou 6 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- WDR 120 dB
- Emplacement pour carte MicroSD 128 Go
- Homologation IP67 et IK10
- 12 VCC et PoE (802.3af)

La caméra dôme réseau fixe IR infrarouge extérieure Hikvision DS-2CD2165G0-I(S) fournit une sortie haute définition. Elle prend en charge la compression vidéo H.265+, ce qui garantit des économies de bande passante et de stockage.

La caméra a un objectif de 2,8 mm, 4 mm ou 6 mm et offre une plage IR allant jusqu'à 30 m (100 pi).

Les fonctions intelligentes telles que le croisement de lignes, la détection d'intrusion, la détection des bagages laissés sans surveillance, la détection d'élimination d'objets, la détection de changement de scène et la détection de visage sont également prises en charge.

Modèles offerts:

DS-2CD2165G0-I


DS-2CD2165G0-IS: Entrée/sortie d'audio et d'alarme



Spécifications

DS-2CD216561-I		DS-2CD216561-IS	
Caméra			
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,4 po (2 Mpx)		
Illumination minimale	Couleur: 0,014 lux à f/1,6, AGC activé, 0 lux avec IR		
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s		
Volet lent	Oui		
Distance focale	2,8 mm, 4 mm ou 6 mm		
Mise au point	Fixe		
Champ angulaire	2,8 mm: Champ de vision horizontal: 99°, champ de vision vertical: 61°, champ de vision diagonal: 128° 4 mm: Champ de vision horizontal: 80°, champ de vision vertical: 51°, champ de vision diagonal: 101° 6 mm: Champ de vision horizontal: 60°, champ de vision vertical: 38°		
Monture d'objectif	M12		
Ouverture	f/1,6		
Jour et nuit	Filtre de coupure IR		
DNR	DNR 3D		
Plage dynamique étendue	120 dB		
Réglage sur 3 axes (support)	Panoramique: 0° à 355°, inclinaison: 0° à 75°, rotation: 0° à 355°		
Norme de compression			
Compression vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264; sous-flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; troisième flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Type de H.264	Profil principal/profil haut		
H.264+	Flux principal pris en charge		
Type de H.265	Profil principal		
H.265+	Flux principal pris en charge		
Débit binaire de la vidéo	32 Kbps à 16 Mbps		
Image			
Résolution maximale	3072 x 2048		
Flux principal	20 ips (3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656), 30 ips (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)		
Sous flux	30 ips (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)		
Troisième flux	30 ips (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)		
Amélioration d'images	BLC/3D DNR/HLC		
Réglage d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté réglable par logiciel client ou navigateur Web		
Région d'intérêt (ROI)	Prend en charge une région fixe pour le flux principal et secondaire séparément		
Commutateur jour/nuit	Jour/nuit/auto/horaire		Jour/nuit/auto/horaire/déclenché par entrée d'alarme
Réseau			
Stockage réseau	Prend en charge les cartes microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR		
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur		
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour		
Normes	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI		
Fonction générale	Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, pulsation, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP		
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI		
Vue en direct simultanée	Jusqu'à six canaux		
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs, trois niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur		
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500		
Navigateur Web	Affichage en direct, plug-in requis: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Vue en direct sans plug-in: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+		
Interface			
Interface de communication	Port Ethernet autoadaptatif RJ45 10M/100M de 1 port		
Stockage à bord	Emplacement pour cartes microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go		
Audio	---	1 entrée audio (entrée ligne/entrée micro), 1 interface de sortie audio, bornier	
Alarme	---	1 entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme (maximum 12 VCC, 30 mA), bornier	
Bouton de réinitialisation	Oui		
Caractéristiques intelligentes			
Analyse du comportement	Détection de passage de ligne, détection d'intrusion, détection de bagage sans surveillance, détection d'élimination d'objet		
Détection d'exception	Détection de changement de scène		
Détection de visage	Oui		
Audio [-S]			
Filtrage du bruit de l'environnement	---	Oui	
Taux d'échantillonnage audio	---	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz	
Compression de l'audio	---	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
Débit binaire audio	---	64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/21 à 192 kbps (MP2L2)	
Généralités			
Conditions de fonctionnement	-30 à 60° C (-22 à 140° F), humidité 95% ou moins (sans condensation)		
Alimentation	12 VCC ± 25%, fiche d'alimentation coaxiale de 5,5 mm; PoE (802.3af, classe 3)		
Alimentation	12 VCC, 0,5 A, maximum: 6 W; PoE: (802.3af, 36 VCC à 57 VCC), 0,2 A à 0,1 A, maximum: 7,5 W		
Gamme IR	Jusqu'à 30 m (100 pi)		
Longueur d'onde	850 nm		
Homologation	IP67, IK10		
Matériel	Corps de la caméra: métal; bulle: plastique		
Dimensions	Ø 111 mm x 82,4 mm (Ø 4,4 po x 3,2 po); avec ensemble: 134 mm x 134 mm x 108 mm (5,27 po x 5,27 po x 4,25 po)		
Poids	Caméra: 1,1 lb (500 g); avec ensemble: 1,8 lb (800 g)		


Accessoires (non inclus)

							
WMS Monture murale courte	CPM Monture en suspension	PC110 Monture en suspension de 110 mm	CB110 Base de conduit	CM Monture sur angle	PM Monture sur poteau	AB110 Base de conduit	SRS Déflecteur contre la pluie et le soleil

Contenu de la boîte (susceptible de changement sans préavis)

- Guide de démarrage rapide x 2
- Vis
- Connecteur de câble étanche
- Clé

Dimensions

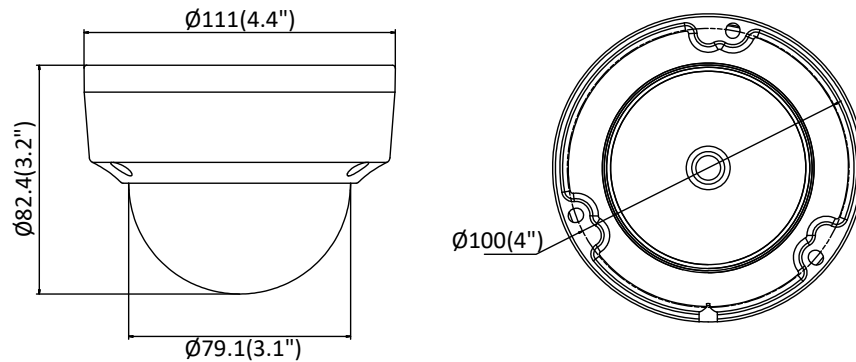

Unités: mm
(pouces)