

DS-2CD5A85G0-IZHS/8

Caméra réseau bullet fixe extérieure de 8 Mpx



- CMOS à balayage progressif de 1/1,8" (8 Mpx)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 pixels à 30 ips
- EXIR 2,0 avec une portée IR maximale de 50 m (165 pi) ou 100 m (330 pi)
- Objectifs varifocales motorisés de 2,8 à 12 mm ou 8 à 32 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 5 flux définis et 5 flux personnalisés
- WDR de 120 dB
- Entrée/sortie d'alarme
- Emplacement pour carte MicroSD prenant en charge 256 Go
- Base de conduit intégré pratique
- Revêtement antibuée à l'intérieur du couvre-objectif
- Homologation IP67 et IK10
- 12 VDC et PoE (802.3af)

La caméra réseau bullet varifocale extérieure DS-2CD5A85G0-IZHS/8 de Hikvision fournit une sortie à haute définition. Elle prend en charge la compression vidéo H.265+, ce qui garantit des économies de bande passante et de stockage.

La caméra peut être équipée d'objectifs varifocaux motorisés de 2,8 à 12 mm ou de 8 à 32 mm et offre une plage de fréquences infrarouge EXIR 2.0 pouvant atteindre 50 m (100 pi) ou 100 m (330 pi).

Les fonctions intelligentes, telles que le franchissement de ligne, l'intrusion, et la détection de changement de scène sont également prises en charge.

Modèles disponibles:


DS-2CD5A85G0-IZHS
DS-2CD5A85G0-IZHS8




Spécifications

	DS-2CD5A8560-IZHS	DS-2CD5A8560-IZHS8
Caméra		
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/1,8"	
Illumination minimale	Couleur: 0.009 lux à (f/1.2, AGC activé), 0.016 lux à (f/1.8, AGC activé), 0 lux avec IR	
Vitesse d'obturation	1 s à 1/100 000 s	
Volet lent	Oui	
Jour/nuit	Filtre de coupure IR	
Réduction du bruit numérique	DNR 3D	
WDR	120 dB	
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 355°, inclinaison: 0° à 90°, rotation: 0° à 360°	
Objectif		
Distance focale	Objectif varifocale motorisé de 2,8 mm à 12 mm	Objectif varifocale motorisé de 8 mm à 32 mm
Ouverture	f/1.2	f/1.8
Focus	Auto, semi-automatique, manuelle	
Champ de vision	2,8 à 12 mm, champ de vision horizontal de 112,4° à 41°, vertical de 58° à 23°, diagonal de 137° à 47°	8 à 32 mm, champ de vision horizontal de 39° à 15,6°, vertical de 21,8° à 8,9°, diagonal de 45° à 17,8°
Monture d'objectif	Intégré	
IR		
Gamme IR	Jusqu'à 50 m (165 pi)	Jusqu'à 100 m (330 pi)
Longueur d'onde	850 nm	
Norme de compression		
Compression de vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264; sous-flux/troisième flux/quatrième flux/cinquième flux/flux personnalisé: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
Type de H.264	Profil de base/profil principal/profil élevé	
H.264+	Flux principal	
Type de H.265	Profil principal	
H.265+	Flux principal	
Débit binaire de la vidéo	32 kbps à 16 Mb/s	
Compression de l'audio	Non	
Débit binaire de l'audio	Non	
Caractéristiques intelligentes		
Analyse du comportement	Détection de passage de ligne, détection d'intrusion, détection de bagage sans surveillance, détection d'élimination d'objet	
Détection d'exception	Détection de changement de scène, détection de défocalisation	
Statistiques	Analyse du comportement	
Détection de visage	Oui	
Région d'intérêt	Prend en charge une région fixe pour les flux principaux et secondaires	
Image		
Résolution maximale	3840 × 2160	
Flux principal	30 ips (3840 × 2160), 30 ips (2560 × 1440, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	
Sous flux	30 ips (704 × 480, 640 × 480)	
Troisième flux	30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)	
Quatrième flux	30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)	
Cinquième flux	30 ips (704 × 480, 640 × 480)	
Flux personnalisé	30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480); jusqu'à cinq flux personnalisés sont pris en charge	
Amélioration d'images	BLC, HLC, 3D DNR, désembuage, EIS	
Réglage d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté réglable par le logiciel client ou le navigateur Web	
Recadrage de cible	Oui	
SVC	Prise en charge du codage H.264 et H.265	
Commutateur jour/nuit	Jour/nuit/auto/horaire/déclenché par une alarme entrant	
Stockage réseau	L'image LOGO peut être superposée à la vidéo au format BMP 128 x 128 24 bits	
Réseau		
Stockage réseau	Prend en charge les cartes microSD/SDHC/SDXC (256 Go), stockage local et NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR	
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
Réglage d'image	Protection par mot de passe, cryptage HTTPS, contrôle d'accès réseau basé sur le port IEEE 802.1x, filtrage par adresse IP, authentification de base et condensé pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification condensé pour ONVIF	
Fonction générale	Réinitialisation par une touche, anti-scintillement, pulsation, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtre d'adresse IP	
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK	
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux	
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs et trois niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur	
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central	
Navigateur web	IE 8+, Mozilla Firefox 30.0+, Google Chrome 31.0+, Safari 8.0+	
Interface		
Audio	Non	
Interface de communication	Port Ethernet autoadaptatif RJ45 10M/100M/1000M de 1 port	
Alarme	2 entrées, 2 sorties [jusqu'à 24 VCC 1A ou 110 VAC 500 mA]	
Sortie vidéo	Sortie composite 1 Vp-p (75 Ω/BNC)	
Stockage à bord	Fente microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go	
BNC	Sortie analogique CVBS (résolution 4CIF), interne	
Bouton de réinitialisation	Oui	
Audio		
Filtrage du bruit de l'environnement	Non	
Débit binaire de l'audio	Non	
Général		
Conditions de fonctionnement	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F), humidité de 95% ou moins (sans condensation)	
Source de courant	12 VCC ± 20%, bornier à deux conducteurs, PoE (802.3af, classe 4)	
Consommation électrique et courant	12 VCC, 1,3 A, puissance maximale de 15 W, PoE (802.3af, 42,5 V à 57 V), 0,4 A à 0,3 A	
Homologation	IP67, IK10	
Chauffage	Oui	
Matériel	Alliage d'aluminium	
Dimensions	Caméra: Ø 144 mm x 347 mm (Ø 5,7" x 13,7")	
Poids	Caméra: 2,45 kg (5,40 lbs)	

Accessoires



Dimensions

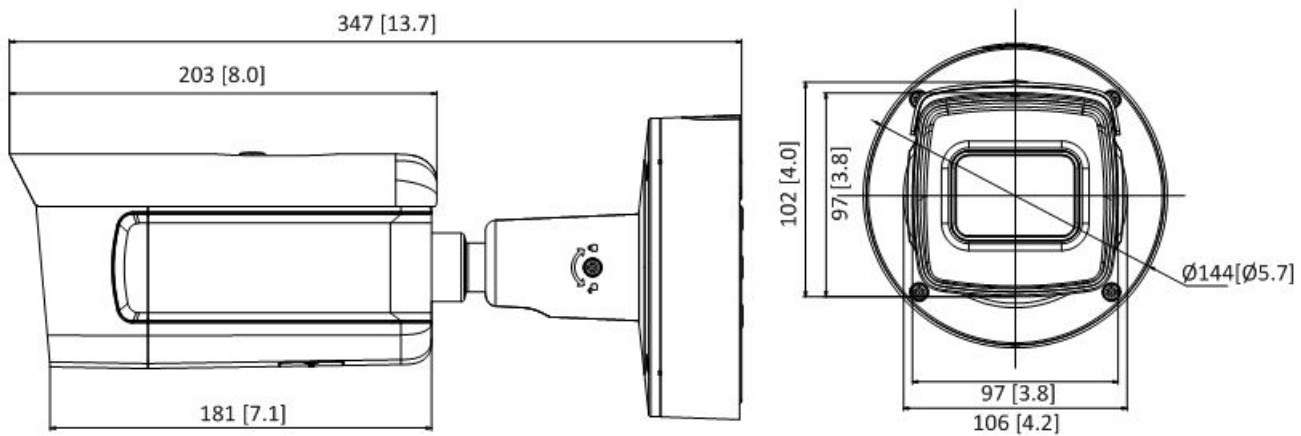

Unit: mm[inch]