

## DS-2CC12D8T-AMM

### Caméra intérieure à luminosité ultra-faible 2 Mpx pour Casino



- CMOS haute performance 2 Mpx
- Luminosité ultra-faible
- Résolution 1920 × 1080
- WDR 120 dB, DNR 3D
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)

La caméra DS-2CC12D8T-AMM intérieure a luminosité ultra-faible de Hikvision dispose d'un capteur CMOS haute performance de 2 MP avec une résolution de 1920 x 1080. Le WDR de 120 dB et le DNR 3D améliorent la qualité de l'image. Le protocole Hikvision-C permet à la caméra de contrôler la ligne coaxiale pour plus d'efficacité.

#### Modèles disponibles:


DS-DS-2CC12D8T-AMM



# Spécifications

DS-2CC12D8T-AMM	
<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif de 2 Mpx
Système de signalisation	PAL/NTSC
Fréquence d'images	NTSC: 1080p à 30 ips
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,005 lux à (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Monture d'objectif	Monture C/CS
Auto-iris	Commande directe
Synchronisation	Synchronisation interne
Plage dynamique étendue (WDR)	>120 dB
<b>Menu</b>	
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto, couleur, monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MANUEL
Masque de confidentialité	ON/OFF, 4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	Prise en charge
DNR 3D (réduction du bruit numérique)	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais, chinois
Fonctions	Luminosité, netteté, miroir
<b>Interface</b>	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD/1 sortie CVBS [75 Ω/BNC]
<b>Général</b>	
Conditions de fonctionnement	-30° C à 60° C (-22° F à 140° F), humidité: 80% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25% -A: 24 VCA ± 25%
Consommation	Maximum 3 W
Matériel	Métal
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	69,29 mm × 54 mm × 56 mm (2,73 po × 2,13 po × 2,2 po)
Poids	Environ 0,39 lb (175 g)

## Dimensions

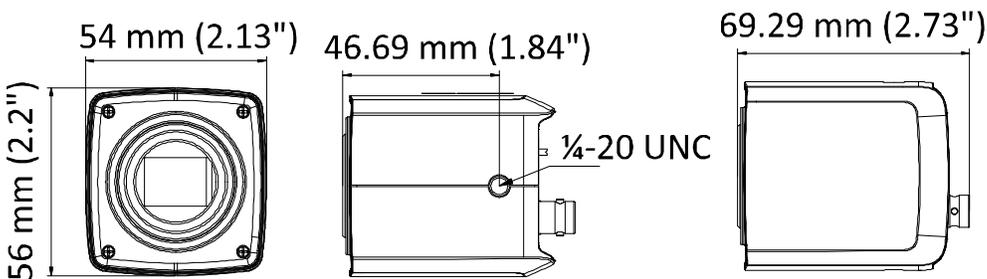

## Accessoires

			
<b>TV2710D-MPIR</b> Objectif varifocal 2,7 mm à 10 mm manuel (f/1,4)	<b>WBS</b> Monture murale courte pour caméra réseau	<b>CHB</b> Boîtier extérieur avec support	<b>DS-1H18</b> Balun vidéo