

DS-2CE16D9T-AIRAZH


Caméra bullet IR à objectif zoom motorisé CMOS 2 Mpx



Caractéristiques principales

- Capteur CMOS 2 Mpx
- Sortie vidéo HD 1080p
- 0,1 lux à $f/1,2$, AGC activé; 0 lux avec IR
- Objectif zoom motorisé de 5 à 50 mm, mise au point automatique
- Capacités réelles jour/nuit
- Menu affiché à l'écran (OSD), réduction numérique du bruit (DNR) 3D, obturation lente, IR intelligent
- Technologie Up-the-Coax (protocoles HIKVISION-C et Pelco-C)

Dimensions

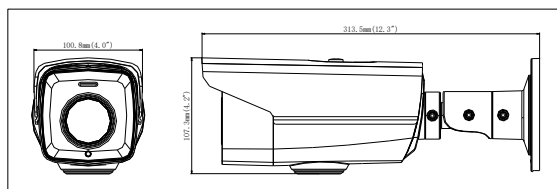

Accessoires



PM

Monture sur poteau vertical



CBS

Boîte de jonction

Code de modèle pour la commande

DS-2CE16D9T-AIRAZH

DS-2CE16D9T-AIRAZH	
Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif de 2 Mpx
Système de signalisation	NTSC
Pixels effectifs	1 956 (H) × 1 266 (V)
Éclairage minimum	0,028 lux à $f/2,0$, AGC activé; monochrome : 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/25 (1/30) à 1/50 000 s
Objectif	Objectif motorisé de 5 à 50 mm
Jour/nuit	Filtre de coupure IR amovible (ICR)
Ajustement de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Fréquence d'images vidéo	1080p à 25/30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie TurboHD
Sortie CVBS	Sortie composite à tension crête à crête de 1 V (75 Ω/BNC)
Rapport signal sur bruit	> 62 dB
Menu	
ID de caméra	Activé/désactivé (15 caractères, position programmable)
Commande automatique de gain (AGC)	Prise en charge
Mode J/N	Couleur/monochrome/EXT
Balance des blancs	Balance automatique des blancs (ATW)/ajustement en continu de la balance des blancs (AWC→SET)/manuelle
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, jusqu'à 8 zones
Détection de mouvement	Activée/désactivée, jusqu'à 4 zones
Compensation de contre-jour (BLC)	Prise en charge
Anti-papillotement	Activé/désactivé
Fonctions	Compensation de contre-jour à suppression des hautes lumières HS BLC (éclipse), réduction numérique du bruit, zoom numérique (62x), obturation lente, miroir, désembuage, correction de pixels défectueux, zoom numérique intelligent
Scène	Intérieur/extérieur/intérieur 1/faible éclairage
Généralités	
Température/humidité de fonctionnement	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F) Humidité de 90 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	24 VCA ± 15 %/12 VCC ± 15 % L'élément thermique est seulement offert avec l'alimentation 24 VCA.
Consommation	Maximum de 11 W (élément thermique désactivé) Maximum de 20 W (élément thermique activé)
Indice de protection contre les intempéries	IP66
Portée IR	100 à 110 m
Communication	Sortie TurboHD : Protocole HIKVISION-C Sortie CVBS : Pelco-C (contrôleur UTC requis)
Dimensions	313,5 x 100,8 x 107,3 mm (12,34 x 3,97 x 4,22 po)
Poids (approximatif)	1 700 g (59,97 oz)