

DS-2CE56D7T-VPIT

Caméra dôme extérieur EXIR HD1080p WDR anti-vandalisme

- CMOS haute performance 1/3 po (2 Mpx)
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 1080p
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, IR intelligent
- WDR 120 dB
- Portée jusqu'à 20 m (66 pi)
- Homologation IP66
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)



La caméra dôme Hikvision DS-2CE56D7T-VPIT fournit une sortie analogique haute définition jusqu'à 1080p. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial RG6 existant, ce qui élimine le besoin d'utiliser de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie exclusive infrarouge de Hikvision qui a une portée de 20 mètres (66 pieds). L'infrarouge intelligent fait varier la sortie IR en fonction du réglage du zoom.

Les options d'objectif de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm qui permet la caméra de s'adapter à toutes les situations. Le WDR de 120 dB (Wide Dynamic Range) garantit des images optimales, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Cette caméra dispose également d'une gamme de fonctions intelligentes, y compris le franchissement de ligne, la détection d'intrusion et la détection d'entrée et de sortie d'une région, ce qui profite aux utilisateurs avec de grandes améliorations en termes d'efficacité de la sécurité et, plus important encore, avec des événements et des objets clés enregistrés pour d'autres besoins médico-légaux.


Il s'agit d'une caméra IP66 extérieure qui prend en charge une large plage de températures.

Modèles disponibles: DS-2CE56D7T-VPIT



DS-2CE56D7T-VPIT	
Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 1/3 po (2 Mpx)
Système de signalisation	PAL/NTSC
Pixels effectifs	1928 x 1088
Eclairage minimal	0,034 lux à f/2,0, AGC activé, 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	Options 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm Champ angulaire: 82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Positionnement sur 3 axes	Panoramique: 0° à 340°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Débit binaire de la vidéo	1080p à 25 ips/1080p à 30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD-TVI
Rapport S/B	> 62 dB
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Couleur/monochrome/intelligent
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
Fonctions	Large plage dynamique, réduction du bruit numérique, miroir, IR intelligent
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 15%
Consommation	Maximum 5 W
Niveau de protection	IP66
Portée IR	Jusqu'à 20 m
Protection contre les chocs	IK10
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	φ111 mm × 82.5 mm (φ4.3 po × 3.25 po)
Poids	Environ 0,77 lb (350 g)

Dimensions

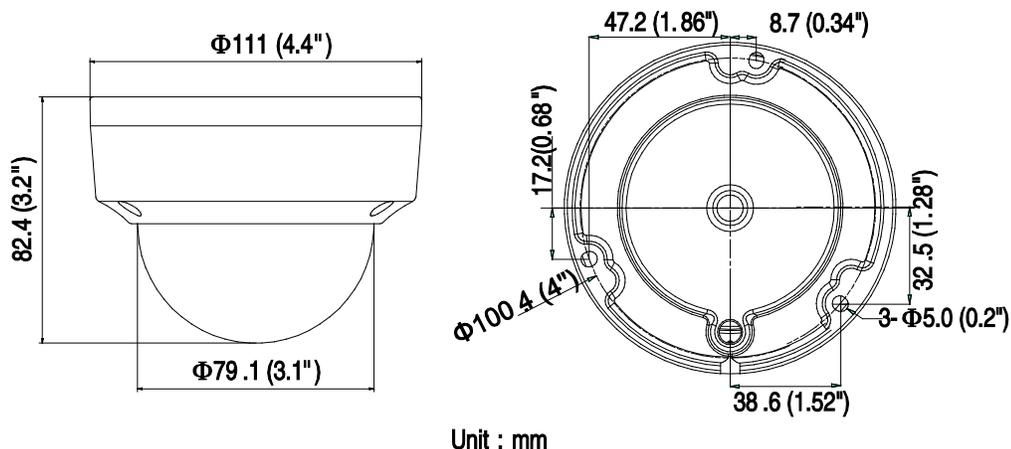

Accessoires

							
WMS Monture murale courte	AB110 Monture en base	CPM Monture en suspension	PC110 Monture en suspension	CB110 Base de conduit	WM110 Monture murale	DS-1H18 Balun vidéo	X41T Testeur de caméra