

ERT-F2xxx

Enregistreur numérique TurboHD Value Express

TurboHD[™]

- Sortie HDMI/VGA jusqu'à 1920 × 1080
- Codage de flux principal H.264+/H.264
- Résolution jusqu'à 2 Mpx pour tous les modèles
- Transmission longue distance sur UTP et câble coaxial
- Lecture synchrone 4/8/16-ch

Les enregistreurs numériques Value Express ERT-F2xxx prennent en charge une résolution allant jusqu'à 1920 x 1080. Ils offrent de longues distances de transmission et utilisent la technologie de compression H.264+, ce qui améliore l'efficacité de l'enregistrement et réduit les coûts de stockage des données.

En outre, les enregistreurs numériques ERT-F2xxx prennent en charge des analyses de base telles que la recherche intelligente et les diagnostics de qualité vidéo (VQD).

Modèles offerts:

ERT-F2041: Disque dur 1 To
ERT-F2042: Disque dur 2 To
ERT-F2082: Disque dur 2 To
ERT-F2084: Disque dur 4 To
ERT-F2162: Disque dur 2 To
ERT-F2164: Disque dur 4 To

© 2019 Hikvision USA Inc. • Tous droits réservés • Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Hikvision USA Inc., 18639 Railroad Street, City of Industry, CA 91748, USA • Hikvision Canada, 4848 rue Levy, St-Laurent, Quebec, Canada, H4R 2P1
Tél: + 1-909-895-0400 • Sans frais aux Etats - Unis: + 1-866-200-6690 • E-Mail: sales.usa@hikvision.com • www.hikvision.com


HIKVISION
Rev. 110619NA 

Spécifications


		ERT-F2041	ERT-F2042	ERT-F2082	ERT-F2084	ERT-F2162	ERT-F2164
Entrée vidéo/audio							
Compression vidéo		H.264+/H.264					
Entrée vidéo analogique		4 canaux		8 canaux		16 canaux	
Entrée TurboHD		Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge le protocole Hikvision-C UTC					
Entrée CVBS		Pris en charge					
Entrée vidéo IP		1 canal		2 canaux		Résolution jusqu'à 1080p	
Compression audio		G.711u					
Entrée audio/entrée audio bidirectionnelle		1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)					
Sortie vidéo/audio							
Sortie HDMI		1 canal, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768				1 canal, 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
Sortie VGA		1 canal, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768				1 canal, 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
Définition d'encodage		1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF					
Fréquence d'images	Flux principal	Pour un accès au flux 1080p: 1080p/720p à 12 ips; VGA/WD1/4CIF/CIF à 30 ips					
	Sous-flux	Pour un accès au flux 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF à 30 ips					
Débit binaire de la vidéo		32 Kbps à 6 Mbps					
Sortie audio		1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)					
Débit binaire audio		64 Kbps					
Double flux		Pris en charge					
Type de flux		Vidéo, vidéo et audio					
Lecture synchrone		4 canaux		8 canaux		16 canaux	
Gestion du réseau							
Connexions à distance		128					
Protocoles réseau		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS					
Disque dur							
Disque dur		1 To	2 To	1 To	2 To	1 To	2 To
SATA		1 interface SATA		2 interfaces SATA			
Capacité		Capacité jusqu'à 6 To					
Interface externe							
Interface réseau		1 interface Ethernet RJ45 autoadaptative de 10/100 Mbps				1 interface Ethernet auto-adaptative de 10/100/1000 Mbps	
Interface USB		2 ports USB 2.0				Panneau avant : 1 x USB 2.0 Panneau arrière : 1 x USB 3.0	
Interface HDMI		1					
Généralités							
Alimentation		12 VCC					
Consommation (sans disque dur)		≤ 8 W		≤ 20 W		≤ 30 W	
Température de fonctionnement		-10° C à 55° C (14° F à 131° F)					
Humidité de fonctionnement		10 à 90%					
Dimensions (L x P x H)		260 mm x 222 mm x 45 mm (10,2 po x 8,7 po x 1,8 po)		380 mm x 320 mm x 48 mm (15,0 po x 12,6 po x 1,9 po)			
Poids (sans disque dur)		≤ 1 kg (2,2 lb)		≤ 2 kg (4,4 lb)			

Interfaces physiques


ERT-F204x:

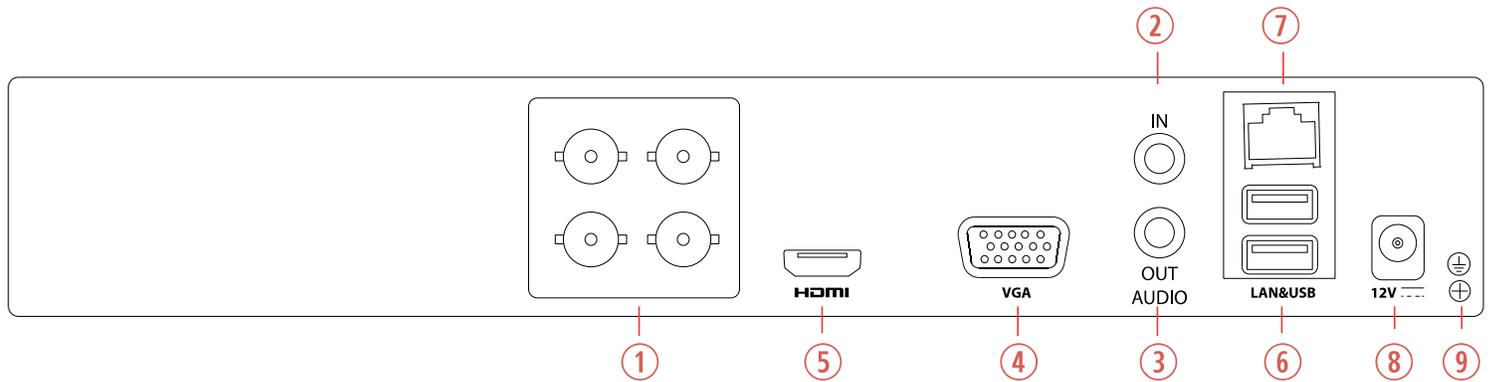

ERT-F208x:

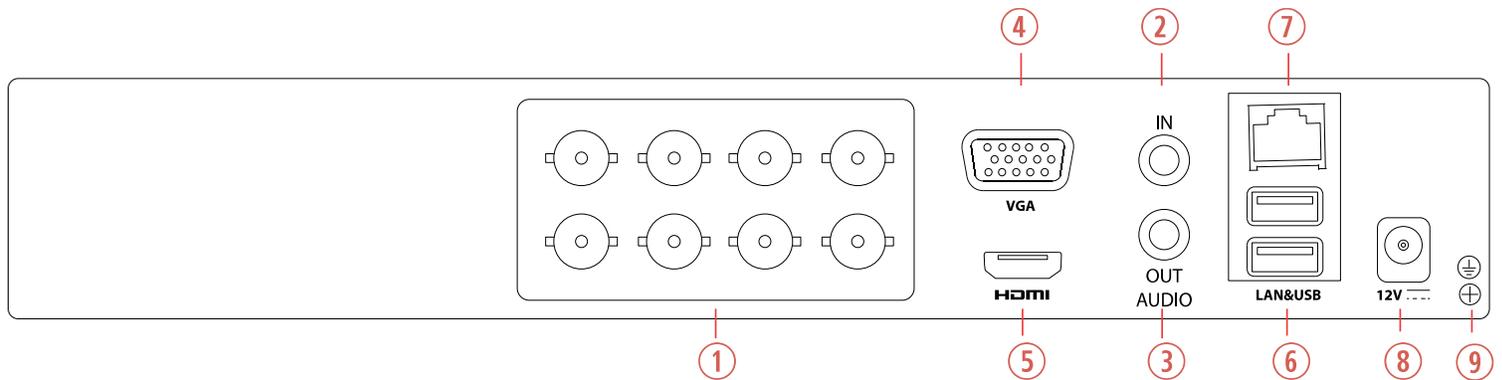

ERT-F216x:

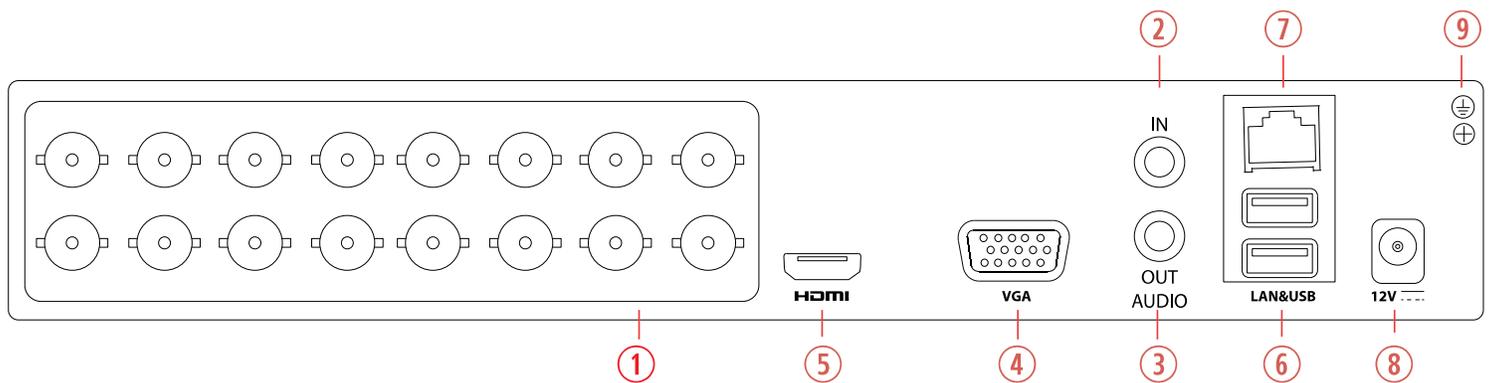

1	Entrée vidéo	4	Interface VGA	7	Interface de réseau local (LAN)
2	Entrée audio	5	Interface HDMI	8	Entrée d'alimentation 12 VCC
3	Sortie audio	6	Interface USB	9	Mise à la terre