

DS-KAD606-P

Distributeur vidéo/audio


- Alimentation 24 VCC intégrée
- Six ports LAN 10/100 Mbps avec alimentation par câble réseau
- Deux ports LAN en cascade 10/100 Mbps
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Fonction de stockage et de transfert
- Technologie VLAN
- MTBF d'au moins 1 000 000 heures
- Monture murale en option



Le distributeur vidéo/audio DS-KAD606-P fournit une connectivité réseau et une alimentation avec huit ports LAN 10/100 Mbps. L'unité est marquée par une grande fiabilité, une installation facile, une maintenance réduite, une fonction d'échange rapide et plusieurs ports d'accès. Il convient à tous les réseaux d'interconnexion vidéo numérique dans les zones résidentielles.

Modèles disponibles: DS-KAD606-P (avec alimentation)

Dimensions

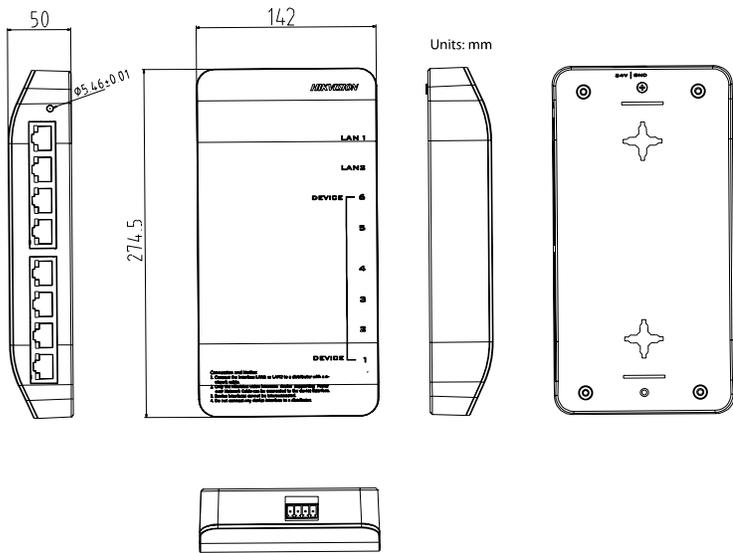

Spécifications

DS-KAD606-P	
Réseau	
Interfaces	Huit interfaces 10/100 Mbps
Type d'interface	RJ-45, full/half-duplex, MDI/MDI-X autoadaptatif
Normes	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Type de traitement	Stockage et transfert
Contrôle de flux	IEEE802.3x (duplex intégral), contre-pression (semi-duplex)
Fils d'attente de priorité	4
VLAN maximum	64
N° ID VLAN	VID1 à VID4094
Liste d'adresses MAC	8K
Buffer interne	1 Mbit
Général	
Alimentation	24 VCC (adaptateur d'alimentation inclus)
Consommation électrique	≤ 8 W
Température de fonctionnement	-10 ° à 55 °C (14 ° à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 %, sans condensation
Dimensions (L × L × H)	69,3 po × 35,8 po × 12,6 po (176 mm × 91 mm × 32 mm)