

DS-2CD2543G0-IS(B)

Caméra dôme compact avec objectif fixe extérieure 4 Mpx



- CMOS à balayage progressif 1/3 po
- Résolution maximale de 2688 x 1520 à 30 ips
- Options d'objectif de 2,8 mm et 4 mm
- Portée EXIR 2.0 maximale de 10 m (35 pi)
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- WDR de 120 dB
- Emplacement pour carte MicroSD prenant en charge 128 Go
- Protection IP66 et IK08
- Options de finition blanche ou noire
- 12 VCC et PoE (802.3af)

La caméra DS-2CD2543G0-IS(B) de Hikvision fournit une sortie réseau haute définition. Elle prend en charge la compression vidéo H.265+, ce qui garantit des économies de bande passante et de stockage.

La caméra est équipée d'un objectif de 2,8 mm ou 4 mm et offre une plage EXIR 2.0 allant jusqu'à 10 m (35 pi).

Des fonctionnalités intelligentes telles que le franchissement de ligne et la détection d'intrusion sont prises en charge. Ce produit est disponible en finition blanche ou noire.

Modèles offerts :

DS-2CD2543G0-IS(B): 2,8 mm, champ de vision horizontal:


DS-2CD2543G0-IS(B): Objectif 4 mm

Spécifications

	DS-2CD2543G0-IS	DS-2CD2543G0-ISB
Caméra		
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif de 1/3 po	
Illumination minimale	Couleur: 0,018 lux à (f/1,6, AGC), 0 lux avec IR	
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s	
Volet lent	Oui	
Jour/Nuit	Filtre de coupure IR	
Réduction du bruit numérique	DNR 3D	
WDR	120 dB	
Réglage sur trois axes	Panoramique: -30° à 30°, inclinaison: 0° à 75°, rotation: 0° à 360°	
Objectif		
Distance focale	Options d'objectif de 2,8 mm et 4 mm	
Ouverture	f/1,6	
Mise au point	Manuelle	
Champ angulaire	2,8 mm, champ de vision horizontal: 98°, champ de vision vertical: 55°, champ de vision diagonal: 114° 4 mm, champ de vision horizontal: 78°, champ de vision vertical: 42°, champ de vision diagonal: 93°	
Monture de lentille	M12	
IR		
Portée IR	Jusqu'à 10 m (35 pi)	
Longueur d'onde	850 nm	
Standard de compression		
Compression vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, sous-flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; troisième flux: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Type de H.264	Profil principal/profil haut	
H.264+	Flux principal pris en charge	
Type de H.265	Profil principal	
H.265+	Flux principal pris en charge	
Débit binaire de la vidéo	32 Kbps à 16 Mbps	
Compression de l'audio	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM	
Débit binaire audio	64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 à 192 kbps (MP2L2)	
Caractéristiques intelligentes		
Analyse du comportement	Détection de croisement de lignes, détection d'intrusion	
Détection d'exception	Oui	
Région d'intérêt	Prend en charge une région fixe pour les flux principaux et secondaires	
Image		
Résolution maximale	2688 × 1520	
Flux principal	30 ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)	
Sous flux	30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)	
Troisième flux	30 ips (1920 × 1080, 1280 × 360, 1280 × 720)	
Réglage d'image	Le mode de rotation, la saturation, la luminosité, le contraste, la netteté, l'AGC et la balance des blancs sont réglables à l'aide du logiciel client ou du navigateur Web.	
Amélioration d'images	BLC/3D DNR/HLC	
Commutateur jour et nuit	Jour/nuit/auto/horaire/déclenché par entrée d'alarme	
Réseau		
Stockage réseau	Carte MicroSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local, NAS (NFS, SMB/CIFS) et ANR	
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, falsification vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresses IP, disque dur plein, erreur de disque dur, PIR, connexion illégale	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6	
Fonction générale	Réinitialisation par une seule touche, anti-scintillement, 5 flux et jusqu'à 5 flux personnalisés, pulsation, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane et filtrage d'adresses IP	
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI	
Vue en direct simultanée	Jusqu'à six canaux	
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur: administrateur, opérateur et utilisateur	
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500	
Navigateur Web	Affichage en direct, plug-in requis: IE 8+, Chrome 41.0 à 44, Firefox 30.0 à 51, Safari 8.0 à 11 Vue en direct sans plug-in: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+	
Interface		
Audio	2 entrées: entrée ligne ou microphone [microphone intégré]; 1 sortie: sortie ligne, son mono, bornier	
Alarme	1 entrée d'alarme: entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme: sortie d'alarme (maximum 12 VCC, 30 mA), bornier	
Interface de communication	Port Ethernet autoadaptatif RJ45 10M/100M de 1 port	
Stockage à bord	Fente microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go	
SVC	Prise en charge du codage H.264 et H.265	
Bouton de réinitialisation	Oui	
Audio		
Filtrage du bruit de l'environnement	Oui	
Débit binaire audio	16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
Généralités		
Conditions de fonctionnement	-30 à 60 °C (-22 à 140°F); humidité de 95% ou moins (sans condensation)	
Alimentation	12 VCC ± 25%, PoE (802.3af, classe 3)	
Consommation électrique et courant	12 VCC, 0,7 A, maximum 8,5 W, prise coaxiale de Ø 5,5 mm, PoE (802,3af, 36 V à 57 V), 0,3 A à 0,1 A, maximum 10 W	
Homologation	IK08, IP66	
Couleur	Hikvision blanc	Noir
Matériel	Couvercle avant: métal, base inférieure: métal, base : plastique	

Dimensions Φ 110 mm x 56.4 mm (Φ 4.3 po x 2.2 po)
 Poids 0,90 lb (400 g)

Dimensions

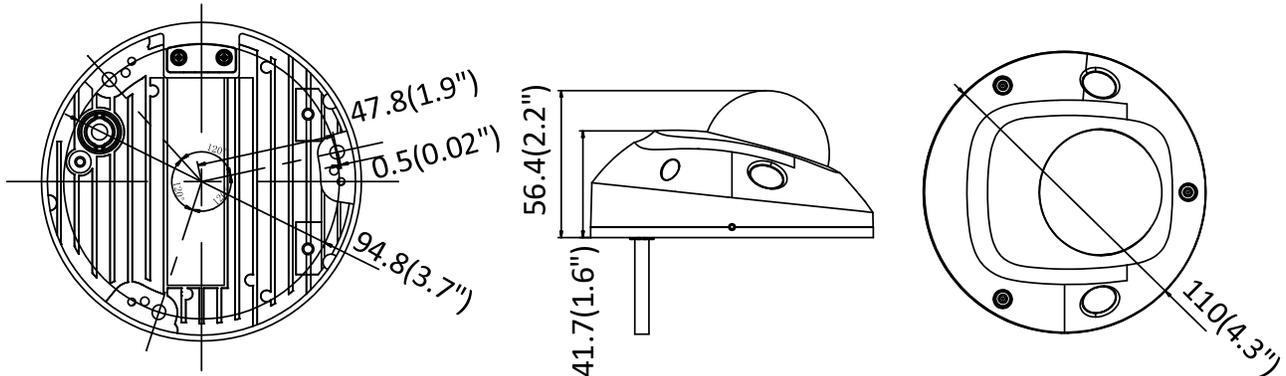

Accessoires (non inclus)

Pour DS-2CD2543G0-IS

WMS Monture murale avec boîte de jonction	PC120 Monture en suspension	CB120 Base de conduit	CBD-MINI Base de conduit	CPM Monture en suspension	CM Monture en coin	PM Monture sur poteau	GP120 Plaque murale

Pour DS-2CD2543G0-ISB

WMSB Monture murale courte avec boîte de jonction	PC120B Monture en suspension de 120 mm	CBD-MINIB Base de conduit