

## Série DS-76xxNI-Qx/xP

Enregistreur vidéo réseau 4K Plug and Play avec PoE



- H.265+/H.265/H.264/H.264+
- Prise en charge des caméras réseaux tierces
- Prise en charge de 8 ou 16 caméras réseaux
- Visualisation en direct, stockage et lecture jusqu'à 8 Mpx
- Independent HDMI (4K, 3840 × 2160) and VGA
- 2 interfaces SATA
- 1 interface réseau autoadaptative de 10/100/1000 Mbit/s
- 8 ou 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- Longue distance de transmission réseau (100 à 300 m) par PoE
- Gestion de réseau facile avec Hik-Connect

La série de NVR DS-76xxNI-Qx/xP de Hikvision offre une gestion centralisée de caméras IP réseau de Hikvision ainsi que de tiers. Les NVR prennent également en charge les caméras IP intelligentes Hikvision, pour davantage de fonctionnalités.

Recherche intelligente pour la zone sélectionnée dans la vidéo

### Modèles offerts :


DS-7608NI-Q1/8P : Jusqu'à 8 canaux PoE

DS-7616NI-Q2/16P : Jusqu'à 16 canaux PoE

# Spécifications

	DS-7608NI-Q1/8P	DS-7616NI-Q2/16P
<b>Entrée audio/vidéo</b>		
Entrée video IP	8 canaux Résolution jusqu'à 8 Mpx	16 canaux
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
<b>Réseau</b>		
Bande passante entrante	80 Mbit/s	160 Mbit/s
Bande passante sortante	80 Mbit/s	
<b>Sortie vidéo/audio</b>		
Définition d'enregistrement	8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Définition de sortie HDMI	1 canal, 4 K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920K (2560 × 1440)/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Définition de sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)	
<b>Décodage</b>		
Format de décodage	H.265/H.265+ /H.264/H.264+/MPEG4	
Affichage en direct/définition de lecture	8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Lecture synchrone	8 canaux	16 canaux
Capacité	1 canal à 8 Mpx/4 canaux à 1080p	
<b>Gestion du réseau</b>		
Protocoles réseau	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
<b>Disque dur</b>		
SATA	2 interfaces SATA	
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque (total de 16 To)	
<b>Interface externe</b>		
Interface réseau	1 interface Ethernet autoadaptative RJ-45 de 10/100/1000 Mbit/s	
Interface USB	2 ports USB 2.0	
<b>Interface PoE</b>		
Interface	8 interfaces Ethernet autoadaptatives RJ-45 de 10/100 Mbit/s	16 interfaces Ethernet autoadaptatives RJ-45 de 10/100 Mbit/s
Alimentation	≤80 W	≤150 W
Norme	IEEE 802.3 af/at	
<b>Généralités</b>		
Alimentation	100 à 240 VCA	
Alimentation	≤180 W	≤280 W
Consommation (sans disque dur)	≤15 W	
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)	
Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)	
Boîtier	Boîtier 1U	
Dimensions (L × P × H)	385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2 × 12,4 × 2,0 po)	
Poids (sans disque dur)	≤3 kg (6,6 lb)	

## Interfaces physiques

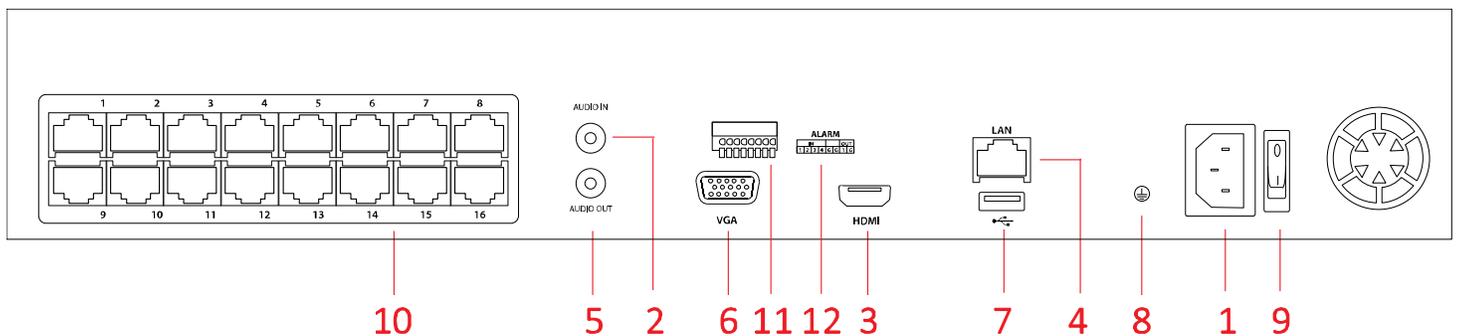

Indice	Description	Indice	Description
1	Source de courant	7	Interface USB
2	Entrée audio	8	Mise à la terre
3	Interface HDMI	9	Interrupteur d'alimentation
4	Interface de réseau local (LAN)	10	Interfaces réseau avec fonction PoE (8 interfaces pour le DS-7608NI-Q2/8P et 16 interfaces pour le DS-7616NI-Q2/16P)
5	Sortie audio	11	Alarme
6	Interface VGA	12	Légende des contacts d'alarme