

DS-7732NI-I4 rév. B

Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K



- Technologie ANR
- Diffusion en continu sécurisée
- Branchez jusqu'à 32 caméras IP allant jusqu'à 12 MP
- Permet d'exploiter les caméras réseau de tiers
- H.265+
- Enregistrement sur tous les canaux jusqu'à une résolution de 12 MP
- Sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI allant jusqu'à 4K (3840 x 2160)
- 4 interfaces SATA
- Lecture 1080p synchrone à 16 canaux
- Surveillance de l'état du disque dur
- Permet de traiter plusieurs événements VCA
- Recherche et lecture intelligentes
- Recherche par VCA incendie/navire/ température/ détection de différence de température
- Adapté aux systèmes de point de vente
- Permet d'exploiter Hik-Connect
- Gigabit EtherNet

Le NVR DS-7732NI-I4 de Hikvision offre une compression haute résolution, haute vidéo et une sortie vidéo HDMI allant jusqu'à 4 K. Le modèle inclut les fonctionnalités de recherche intelligente et de lecture intelligente pour assurer la localisation rapide et exacte d'incidents particuliers.

La conception à double système d'exploitation assure la haute fiabilité du système, et la technologie ANR exclusive à Hikvision garantit la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté.

Le NVR DS-7732NI-I4 appuie le visionnement en direct, l'enregistrement et le stockage allant jusqu'à 32 caméras simultanément, avec des résolutions allant jusqu'à 12 mégapixels. Les clients bénéficieront d'une gestion centralisée des caméras et des fonctions telles que l'importation et l'exportation d'information, l'affichage d'information en temps réel, l'audio bilatéral et les alarmes de détection par analyse du contenu vidéo (VCA).

Modèles offerts :


DS-7732NI-I4 : 32 canaux

HIKVISION

Spécifications

DS-7732NI-I4(B)	
Entrée vidéo-audio	
Canaux	32
Résolution	Jusqu'à 12 MP
Audio bilatéral	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1K Ω)
Réseau	
Bande passante entrante	256 Mb/s
Bande passante sortante	256 Mb/s
Connexions à distance	128
Sortie vidéo-audio	
Résolution de l'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sortie CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution : 704 × 480
Résolution de sortie HDMI	4K (3840 × 2160), 2K (2560×1440), 1920 × 1080p, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Résolution de sortie VGA	2K (2560×1440), 1920 × 1080p, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Résolution de sortie HDMI2	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire 1 kΩ)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Visionnement et lecture en direct	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Résolution	
Lecture synchrone	16 canaux
Capacité	2-ch @ 12 MP (20 fps) / 4-ch @ 8 MP (25 fps) / 8-ch @ 4 MP (30 fps) / 16-ch @ 1080p (30 fps)
Gestion du réseau	
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Disque dur	
SATA	4 interfaces SATA pour 4 disques durs
Capacité	Capacité allant jusqu'à 10 To pour chaque disque dur (jusqu'à 40 To)
eSATA	1 interface eSATA
Interface externe	
Interface réseau	2 interfaces Ethernet autoadaptatives RJ-45 10/100/1000 Mb/s
Interface série	1 interface RS-485 (semi-duplex), 1 interface RS-232
Interface USB	Panneau avant : 2 x USB 2.0; panneau arrière : 1 x USB 3.0
Entrée-sortie d'alarme	16/8
Généralités	
Bloc d'alimentation	100 à 200 VCC 1 A
Consommation (sans disque dur)	≤20 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % [sans condensation]
Dimensions (L x P x H)	445 mm × 400 mm × 71 mm (17,5 po × 15,7 po × 2,8 po)
Poids (sans disque dur)	≤5 kg (11 lb)

Panneau arrière

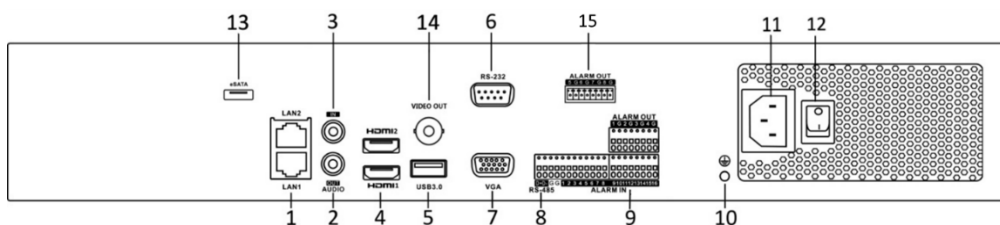

No.	DS- 7732NI-I4
1	Interface réseau LAN1
	Interface réseau LAN2
2	Sortie audio
3	Entrée audio
4	Interface HDMI
5	Interface USB 3.0
6	Interface réseau RS-232
7	Interface VGA
8	Interface réseau RS-485
9	Entrée d'alarme et sortie d'alarme
10	Mise à la terre
11	Entrée de puissance de 100 à 240 VCC
12	Interrupteur
13	Interface eSATA
14	Sortie vidéo
15	Sortie d'alarme