


ERI-Q10x-Px

NVR Value Express

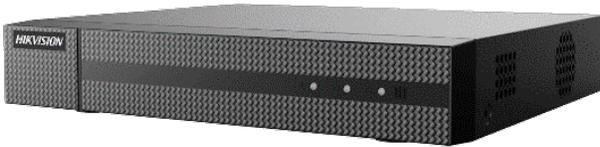

- Enregistrement de résolution jusqu'à 4 MP
- Jusqu'à 4 ou 8 caméras peuvent être connectées
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG
- Plug and Play avec jusqu'à 4 ou 8 caméras PoE indépendantes
- Jusqu'à 4 ou 8 connexions réseau PoE
- 1 interface SATA
- Capacité de disque dur jusqu'à 6 To

Les NVR ERI-Q10x-Px Value Express offrent une sortie vidéo allant jusqu'à 1080p. Ils offrent un enregistrement de canal complet jusqu'à 4 MP et utilisent la technologie de compression H.265+, qui améliore l'efficacité de l'enregistrement et réduit les coûts de stockage de données.

La technologie Plug-and-Play prend en charge jusqu'à 4 ou 8 caméras PoE indépendantes, selon le modèle.

De plus, les NVR ERI-Q10x-Px prennent en charge les analyses de base telles que la recherche intelligente et la lecture intelligente, et sont dotés de capacités de base de détection de croisement de lignes et de détection d'intrusion.

Modèles disponibles :

ERI-Q104-P4


ERI-Q108-P8

Caractéristiques

	ERI-Q104-P4	ERI-Q108-P8
Entrée vidéo IP		
Entrée vidéo IP	4 ch Résolution jusqu'à 4 MP	8 ch
Réseau		
Bande passante entrante	40 Mbps	60 Mbps
Bande passante sortante	60 Mbps	
Sortie vidéo		
Résolution d'enregistrement	4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Résolution de sortie HDMI/VGA	1920 x 1080p, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	
Décodage		
Format de décodage	H.265+/H.265/ H.264+ / H.264	
Résolution en direct/lecture	4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Lecture synchrone	4 ch	8 ch
Capacité	1 canal à 4 MP/2 canaux à 1080p	
Gestion du réseau		
Protocoles réseau	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	
Disque dur		
SATA	1 interface SATA	
Capacité	Jusqu'à 6 Go de capacité pour chaque disque	
Interface externe		
Interface réseau	Port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10M/100M d'un port	
Interface USB	2 x USB 2,0	
Interface PoE		
Interface	Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps avec 4 port	Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps avec 8 port
Puissance	≤36 W	≤75 W
Normes	IEEE 802.3 af/at	
Général		
Source de courant	48 VDC	
Puissance	≤50 W	≤90 W
Consommation (sans disque dur ni PoE)	≤10 W	
Température de fonctionnement	14° à 55° C (10° à 131° F)	
Humidité de travail	10% à 90%	
Châssis	Châssis 1U	
Dimensions (L x L x H)	260 mm x 225 mm x 48 mm (10.2" x 8.9" x 1.9")	
Poids (sans disque dur)	2.2 lb (1,0 kg)	

Interfaces physiques

ERI-Q108-P8

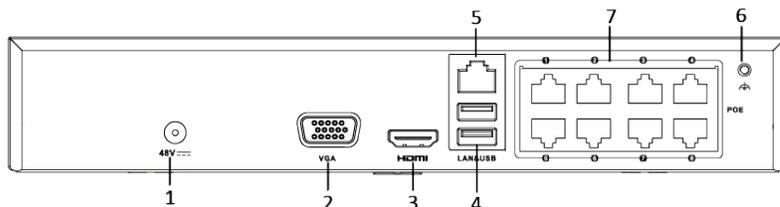

1.	Source de courant	5.	Interface réseau LAN
2.	Interface VGA	6.	GND
3.	Interface HDMI	7.	Interfaces réseau avec fonction PoE
4.	Interface USB		

Remarque: L'ERI-Q104-P4 possède 4 interfaces réseau avec fonction PoE.